

PUREX FUMECUBE PRO

Kohdepoistolaite

FUME CUBE PRO

- Kaksi kohdepoistoa vaativaan käyttöön
- Säädetty ilmavirta 170m³/h asti
- Standardina F9 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/Kemikaalisuodatin
- Suodattimen vaihtoilmaisin
- Elektroninen virtaussäädin



TUOTEKUVAUS

KUSTANNUSTEHOKAS KÄRYNPOISTOLAITE SUURELLA SUODATUSKAPASITEETILLA YHDEN TAI KAHDEN TYÖPISTEEN KOHDEPOISTOKSI

OMINAISUUDET:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
- Indikaattori suodattimen tilalle (vihreä, keltainen, punainen)
- Aktiivihilisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen
- Hiljainen toiminta
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia, mutta standardipaketin mukana tulee juotoskäryjen poistoon soveltuvat suodattimet. Laitteen mukana tulee tarvikkeet yhdelle kohdepoistolle, mutta toinen kohdepoisto on helposti lisättävissä ylimääräisellä tarvikkeetillä.



Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi jalkakytkimellä tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto esimerkiksi työpisteen valomajakalle, tai vaikkapa kiinteistöautomaatille.

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:

- 1 x iso HEPA/kemikaalisuodatin + F8/F9 Labyrinth-mallin esisuodatin
- 1 x 51 mm x 2 m joustava imuletku
- 2 x liitäntäholkki
- 1 x työpöytäpidike

- 1 x 38 mm ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava varsi
- 1 x 38 mm suutin
- 1 x kartionmuotoinen suutin

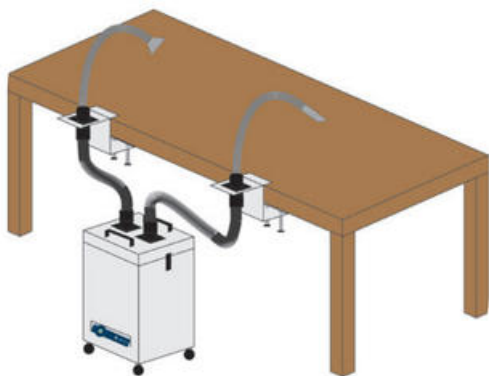

Interfacing can remotely start the Purex machine when the connected machine starts.

Interfacing can also warn the connected machine when the Purex machine is in alarm.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Korkeus	680 mm
Leveys	350 mm
Max. äänenpaine	60 dB
Nimellisteho	0,21 kW
Paino	25 kg
Sisääntulo: halkaisija	50 mm
Sisääntulojen lukumäärä	2
Syvyys	335 mm