

PUREX 5000I

Kohdepoistolaite

5000I

- Keskitetty kärynpisto isolle tuotantolaitokselle, tai suurta ilmanvaihtoa vaativiin automaatioprosesseihin
- Säädetty ilmavirta 5000m³/h asti
- Standardina F8/F9 LabyrinthTM, EU5 Pleated Bag & G4 Pad esisuodattimet, ja pääsuodattimina erilliset HEPA & kemikaalisuodattimet
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin



TUOTEKUVAUS

MONIKÄYTTÖINEN & TEHOKAS KÄRYNPOISTOLAITE VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

OMINAISUUDET:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin ylläpitää ennalta asetetun virtaus- tai alipainetason
- Selkeä ja informatiivinen graafinen näyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa (laitteen massan huomioon ottaen)
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitte on saatavilla joko paine- tai virtaussäätimellä, ja sisääntulo joko laitteen taakse tai sivuun. Sisääntulon sijainti vaikuttaa suodatinvaihtoehtoihin (lue alemmaa toimituksen sisällöstä).


Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:


- 1 x HEPA-suodatin
- 1 x Kemikaalisuodatin
- 1 x G4 esisuodatin

- 1 x F8/F9 Labyrinth-mallin esisuodatin(vain laitteeseen jossa sisääntulo sivulla)
- 1 x G4 Pad-esisuodatin(vain laitteeseen jossa sisääntulo takana)

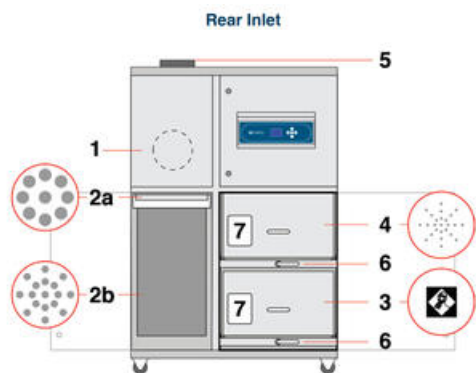

LEGEND:

1. Air inlet - 200mm safe seal
2a. Pre-filter pad
2b. Pre-filter pleated bag
2c. Pre-filter Labyrinth bag

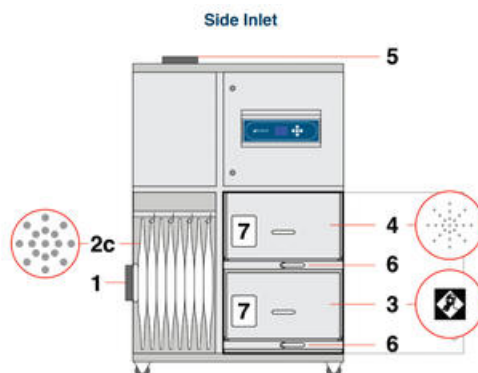

3. Main filter (carbon location)
4. Main filter (HEPA location)
5. Clean air returned to the workplace
6. Filter locking handles
7. Filter identification labels

TEKNISET TIEDOT

Jännite	220 V
Korkeus	1804 mm
Leveys	1250 mm
Max. äänenpaine	65 dB
Nimellisteho	7,5 kW
Paino	400 kg
Sisääntulo: halkaisija	200 mm
Sisääntulojen lukumäärä	2
Syvyys	892 mm