


ULTRASEAL TAUSTAVALO

BL245-sarja

SERIE-BL245

UltraSeal taustavallo

- Erittäin vaativiin ympäristöihin
- Painepesun- ja pesuaineenkestävä
- Laajennettavissa 2" x 2" - 12" x 12"
- IP69K suojausluokka

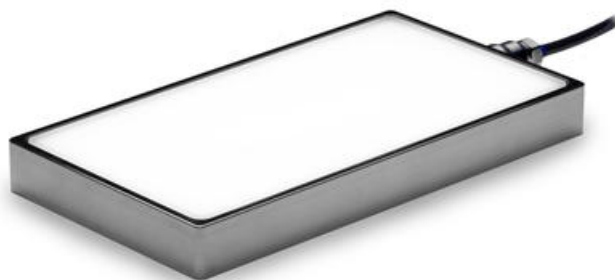

TUOTEKUVAUS

Ääriolosuhteisiin suunniteltuna ja IP69K suojausluokalla varustettuna nämä valot ovat valmiina kaikkein rankimpiin olosuhteisiin pitkäkestoisesta upotuksesta painepesuun ja syövyttäviin pesuaineisiin.

Valaisimissa on kiinnitetty erityistä huomiota kotelon sileyteen, joka vähentää lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista. Ai:n kehittämä pinnoitusnikkelöinti parantaa korroosionkestävyyttä huomattavasti. Alumiinista valmistettu kotelo johtaa hyvin lämpöä, jopa 11x enemmän kuin ruostumaton teräs, mikä takaa hyvän lämmönhallinnan.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	-	Length	Width	Wavelength	Connector /Control	-	Alternative Connector (Optional)
BL245	-	XX	YY	XXX	XX	-	XXX
BL245	-	IN 1" INCREMENTS FROM 2" TO 12"	IN 1" INCREMENTS FROM 2" TO 12"	(BLUE) 470 (GREEN) 520 (RED) 660 (IR) 880 (WHITE) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	-	M12 ¹


Ex: BL245-0412WHI3-M12
BL245-1212660C1

¹ AVAILABLE WITH IC, I3, and I3S

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	470, 520, 660, 880, WHI
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP69K
Kaapelin pituus vakiona	2 m
Käyttöjännite	24 V DC

Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Paino	635 g
Pinnoitus	Korroosiolta suojaava nikkelointi

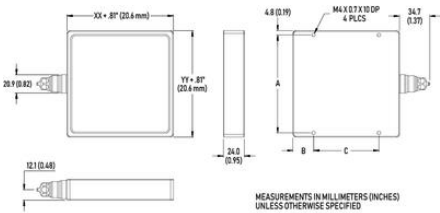

BUILD-TO-ORDER SIZE CHART					
BL245-XXXX	XX LENGTH	YY WIDTH	A	B	C
BL245-0404	122.2 (4.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	23.6 (0.93)	75.0 (2.95)
BL245-0606	173.0 (6.81)	173.0 (6.81)	163.4 (6.43)	36.5 (1.44)	100.0 (3.94)
BL245-0804	223.8 (8.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-0808	223.8 (8.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-1208	325.4 (12.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)
BL245-1212	325.4 (12.81)	325.4 (12.81)	315.8 (12.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)

CONTACT SALES FOR ADDITIONAL SIZES