



CHO-SORB® SLEEVE BEAD SOLID CORE FERRITIT

Ferriittirengas

83-10-M12886-1000
SLEEVE BEAD FERRITE 0,8MM


- Laaja valikoima erikokoisia kiinteitä ferriittejä kaapeleille ja johtimille



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Impedanssi @ 100 MHz	52 Ω
Impedanssi @ 25MHz	33 Ω
Pituus	4mm
Sisähalkaisija	0,8mm
Ulkohalkaisija	2,5mm

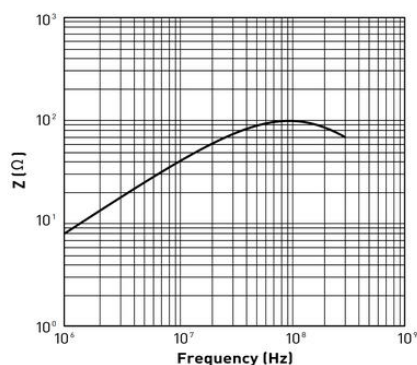

CHO-SORB® - Product Information

Table 1		
TYPICAL PROPERTIES		
Property	Units	83-10-XXXX-1000
Material	---	Nickel Zinc
Initial Permeability @ B = 10 Gauss, μ_i	---	850
Flux Density @ B @ 10 Oerstedts	Gauss	2750
Residual Flux Density	Gauss	1200
Loss Factor (tan δ , l)	---	120 x 10 ⁻⁴ @ 1 MHz
Curie Temperature	°C	>130
Volume Resistivity	ohm-cm	10 ¹⁰
Temperature Coefficient of μ_i (20-100°C)	%/°C	1.9
Recommended Frequency Range	MHz	30-200