

HYDRA-CELL -KALVOPUMPUT T200 MEDIUM PRESSURE

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

T200M

- Virtaus 359 l/min saakka
- Paine max. 241 bar
- Kuluttuvat aineet
- Tiivisteiden rakenne



TUOTEKUVAUS







Raskaansarjan, korkeapaineinen, monikalvopumppu, jossa ei ole tiivisteitä.

Tiivisteiden rakenne eliminoi vuodot, vaarat ja tiivisteisiin liittyvät kustannukset; se alentaa käyttökustannuksia ja antaa pidemmän käyttöiän kuin kilpailevat pumpputekniikat.

T200 Medium Pressure on T200-sarjan keskivälin malli paineentuotossa.

TEKNISET TIEDOT

Partikkelikoko	Max. 0,8 mm
Paino	1361 kg
Pyörimissuunta	Valinnainen
Max. paine	241 bar
Max. virtaus	321 l/min
Liitännän ulostulo	2"
Max. järjestelmän paine	34 bar
Hydrauliöljyn määrä	75,7 l
Liitännän sisääntulo	4"

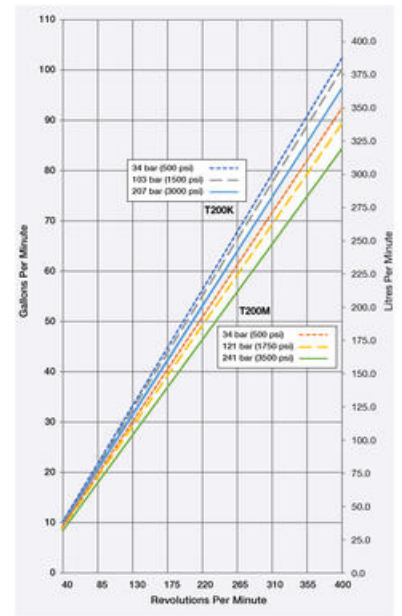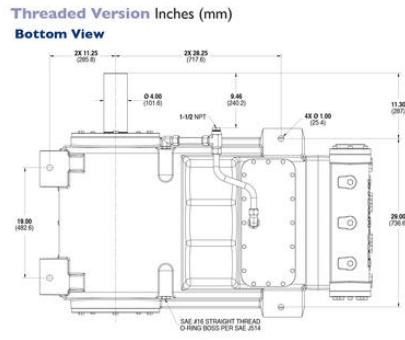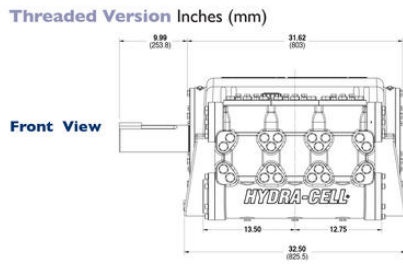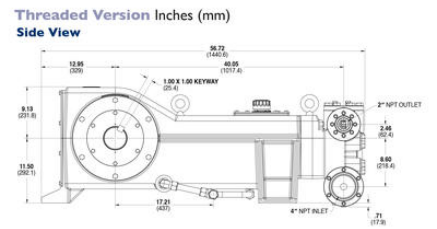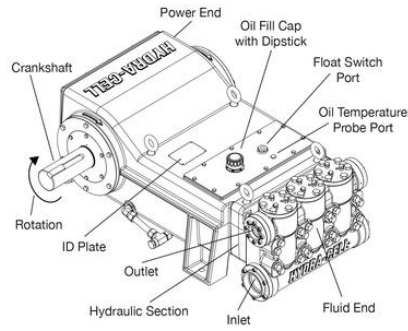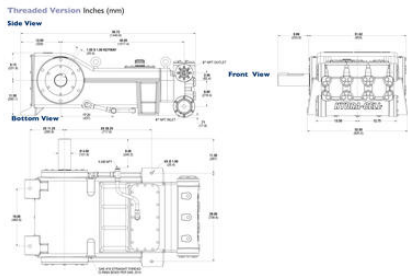

Net Positive Suction Head (NPSHr)

