

SIMATIC BASIC

6AV2123-2DB03-0AX0
SIMATIC HMI KTP400 Basic

- Kustannustehokkaat peruspaneelit yksinkertaisiin sovelluksiin
- Korkea resoluutioinen himmennettävä 64 000 värin näyttö
- Erinomainen käytettävyys kosketuspaneelin ja integroitujen painikkein avulla
- PROFINET tai PROFIBUS liitettävyys
- USB liitäntä lisälaitteille ja datan arkistointiin



TUOTEKUVAUS


Toisen sukupolven SIMATIC HMI Basic paneelien tarjoamat laadukkaat perustoiminnot tekevät siitä ihanteellisen lähtötason sarjan yksinkertaisille käyttöliittymäsovelluksille. Basic sarjasta löytyy paneelit 4"-12" näytöillä sekä yhdistetty näppäin ja kosketustoiminto. Sarjan laajakuvanäytöissä on korkea resoluutio ja 64 000 värin toisto. Paneelit voidaan asentaa niin vaak- kuin pystyasentoon ja ne ovat helppolukuisia sekä energiatehokkaita 100% himmennettävän kirkkauden ansiosta.

Basic sarjan paneelien innovatiivinen käyttöliittymä avaa laajan valikoiman toimintoja ja parantaa käytettävyyttä uusien hallintalaitteiden sekä grafiikan avulla. Paneelien USB-liitännän avulla voit liittää esimerkiksi näppäimistön, hiiren tai viivakoodinlukijan. Liitäntä mahdollistaa myös tietojen arkistoinnin USB-tikulle. Paneeleista on saatavilla versiot sekä PROFINET, että PROFIBUS liittymällä.

SIMATIC HMI Basic paneelit ovat helposti konfiguroitavissa WinCC työkalulla Siemens TIA Portal ympäristössä. Basic sarjan paneelien ohjelmointiin riittää kustannustehokas WinCC Basic lisenssi.

TEKNISET TIEDOT

Kommunikaatio	ProfiNet
Näytön koko	4 "

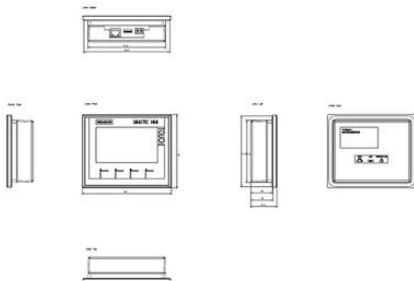

41
Rack X
Slot Y

