

ELED MONITORI

ORL0411400

Ethernet ELED Monitori

- 12-24 Vdc
- WXGA 1280 x RGB x 800 pixels
- -30°C..+70°C
- Automaattinen näytön kirkkauden säätö



TUOTEKUVAUS

Orlaco ELED 7" monitorit soveltuvat käytettäväksi erilaisten koneiden, kuorma-autojen, laivojen ja muissa teollisuuden kuvantamiskäytöissä. ELED monitoreissa on HD-laatuinen kuva ja ne voidaan yhdistää Orlacon Ethernet -kameroihin. Monitorit ovat iskun- ja värinänkestäviä ja niissä on automaattinen kirkkauden säätö ympäristön valaistuksen mukaan.


ELED monitorit ovat plug&play yhteensopivia Orlacon EMOS kameroiden kanssa. IP65-suojauksen ansiosta ELED näyttö on helppo pitää puhtaana liialta, koska ne kestävät erittäin hyvin kosteutta. Vaihtoehtoina on kaksi versiota joista toinen voidaan liittää yhteen tai useampaan Orlacon EMOS digitaalikameraan ja toinen versio, joka on yhteensopiva EMOS kameroille ja Orlacon RadarEye-tunnistusjärjestelmään.

Orlaco 10" PhotonView-tablettia voidaan käyttää esimerkiksi nostureiden, koneiden ja erilaisten ajoneuvojen kuvantamiskäytöissä, joissa on Orlacon langaton WiSR Ethernet -järjestelmä. Kevyt tabletti on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja se on iskun- ja värinänkestävä ja siinä on esiasennettu Orlaco PhotonView -sovellus, Android 10 sekä 9660mAh akku.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP69K
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Näytön koko	7 "
Resoluutio	WXGA 1280 x RGB x 800 pixels
Tyyppi	Digitaali

1 camera system

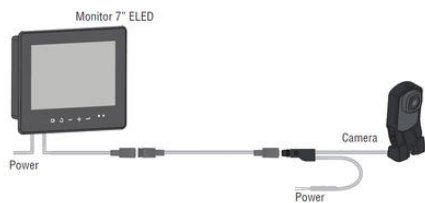

2-4 camera system

