


PÄÄTYLEVYT RUUVILIITTIMILLE

AP, SAP, TW

2738.2

Päätylevy, AP 1,5-4 BG

- Päätylevyt eri ruuviliitinmalleihin
- Erotuslevyt
- Liittimiä vastaavat värit

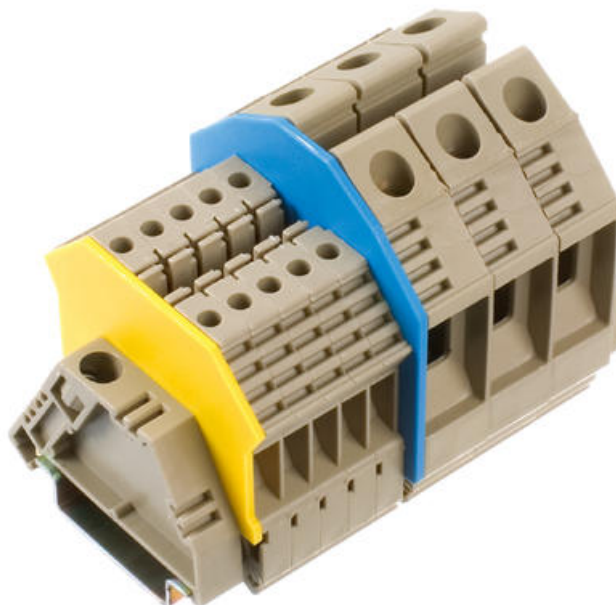

TUOTEKUVAUS

Päätylevyt RK, SRK, SL, SSL, STK, RKD, IKD SSIK, SPTK, PTK, TSK, SK, VMAK -liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liittintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevyt voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristystäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Beige
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

MITAT

Pituus	27 mm
Leveys	1,5 mm
Korkeus	1,5 mm

MUUT TIEDOT

Pakkauskoko	50 kpl
-------------	--------

Alkuperämaa	DE
Tullitariffi	85369010
Paino	1,02 g