

RAMO 22F PANEELILIITIN

USB 3.0 A/A,55 cm RJ 45 CAT 5

1.10.099.002/0011

RAMO 22F,USB 3.0 paneeliliitin A/A,55 cm

- USB 3.0 tai RJ45 CAT 5
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila-alue -25°C...+70°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 22F sarjasta löytyvät USB ja RJ45 paneeliliittimet.
Paneeliliittimien kotelointiluokka IP65.
USB liittimessä 55 cm kaapeli.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
Kehyksen väri	Musta
Liitin	USB 3.0 type A
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	52 g
Hyväksynnät	CE, cRUus



MEKAANISET OMINAISUUDET

Käyttöikä	1500 sykliä
Kotelointiluokka edestä	IP65

Max. kiristysmomentti	1,2 Nm
Asennusreikä	Ø22,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Nimellinen eristysjännite Ui	250 V
------------------------------	-------

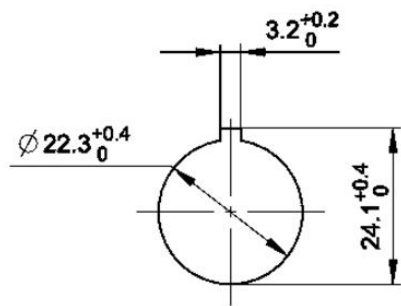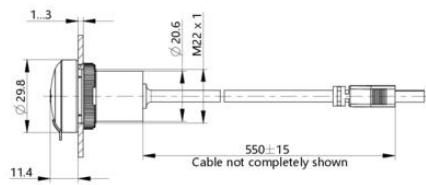

acc. to IEC 60947-5-1