

## KOMPAKTI LÄMPÖTILALÄHETIN

TFT35

TFT35-14264042  
M12x1 4-20mA 2-wire 0-50°C 50x6mm G1/2"

- Mittausalue -50-200 °C
- 4-20mA, 0-10V tai 0,5-4,5V ulostuloilla
- Asennuspituus 25-500mm
- DIN-A tai M12x1 sähköliitännällä




### TUOTEKUVAUS

Lähetin soveltuu kohteisiin, joissa paine on alle 40 bar ja sen sähköiset osat on suojattu roiskevedeltä ja sillä on hyvä tärinän kesto. Yhdistetty suojatasku ja kierreltiitos tai säädettävä paineliitos mahdollistavat instrumentin asentamisen suoraan prosessiin.

### TEKNISET TIEDOT


<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Asennussyvyys</b>	50 mm
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Liitäntäkierre</b>	G1/2"
<b>Max. aineen lämpötila</b>	50 °C
<b>Max. painealue</b>	50 bar
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	30 V DC
<b>Max. ympäristön lämpötila</b>	85 °C
<b>Min. aineen lämpötila</b>	0 °C
<b>Min. syöttöjännite DC</b>	10 V DC
<b>Min. ympäristön lämpötila</b>	-40 °C
<b>Pistokkeen halkaisija</b>	6 mm
<b>Rungon materiaali</b>	Ruostumaton teräs

Dimensions in mm

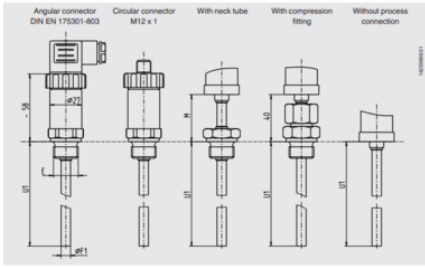


Electrical connection


■ Circular connector M12 x 1

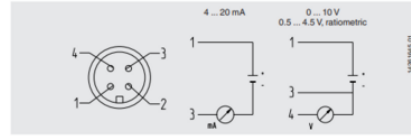

■ Angular connector DIN EN 175301-803, form A

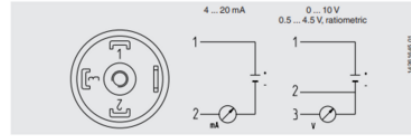


Dimensions in mm

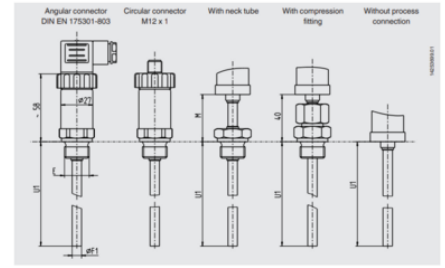

Electrical connection

■ Circular connector M12 x 1

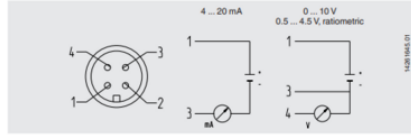

■ Angular connector DIN EN 175301-803, form A

