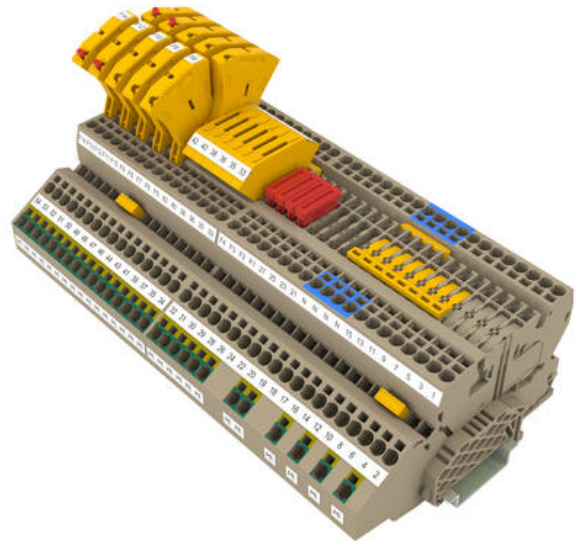


## YHDISTELMÄLIITTIMET - FDLI 2.5-4MM<sup>2</sup>

3283.2


Yhdistelmäliitin, FDLI 2,5-4 NT/L/PE

- Leveys vain 5,1mm
- Monipuolinen valikoima
- Materiaali polyamidi 6.6 UL 94-V0
- Lämpötilankesto -40 °C...+120 °C











### TUOTEKUVAUS

		FDLI 2.5-4 NT/L/PE 101x5,1x55,6 mm	FDLI 2.5-4 NT/L 101x5,1x55,6 mm	FDLI 2.5-4 L/L/PE 101x5,1x54 mm				
		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Vakio- liittimet	beige	FDLI 2.5-4 NT/L/PE	3283.2	FDLI 2.5-4NT/L	3284.2	FDLI 2.5-4 L/L/PE	3285.2	50 kpl
	beige	FDLI 2.5-4 MT/L/PE	3282.2	FDLI 2.5-4MT/L	3289.2			50 kpl
<b>Tekniset tiedot</b>								
<b>Liitäntäalue</b>								
<b>Yksi-/moni-säikeinen (mm<sup>2</sup>)</b>		0,2-4 / 0,2-2,5 (holkki tarvitaan)		0,2-4 / 0,2-2,5 (holkki tarvitaan)		0,2-4 / 0,2-2,5 (holkki tarvitaan)		
<b>AWG</b>		26-10		26-10		26-10		
		<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	

<b>IEC</b>		400 V	18 A	400 V	18 A	400V	32 A	
<b>UL</b>		300 V	15 A	300 V	15 A	300 V	32 A	
<b>CSA</b>		300 V	15 A	300 V	15 A	300 V	32 A	
<b>Johtimen kuorintapituus (mm)</b>		12		12		12		
<b>Tarvikkeet</b>								
<b>Kisko, rei'itetty</b>	low 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	high 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
<b>Päätylevy</b>	beige	FAPDT 4 BG	3487.2	FAPDT 4 BG	3487.2	FAPDT 4 BG	3487.2	20 kpl
<b>Päätypuristimet</b>		ZES 35 BG	3748.2	ZES 35 BG	3748.2	ZES 35 BG	3748.2	50 kpl
<b>Rinnanliittimet</b>								
	2-nap.	FQI 2.5-4/2	3492.8	FQI 2.5-4/2	3492.8	FQI 2.5-4/2	3492.8	50 kpl
	3-nap.	FQI 2.5-4/3	3493.8	FQI 2.5-4/3	3493.8	FQI 2.5-4/3	3493.8	50 kpl
	4-nap.	FQI 2.5-4/4	3494.8	FQI 2.5-4/4	3494.8	FQI 2.5-4/4	3494.8	20 kpl
	5-nap.	FQI 2.5-4/5	3495.8	FQI 2.5-4/5	3495.8	FQI 2.5-4/5	3495.8	20 kpl
	6-nap.	FQI 2.5-4/6	3496.8	FQI 2.5-4/6	3496.8	FQI 2.5-4/6	3496.8	20 kpl
	7-nap.	FQI 2.5-4/7	3497.8	FQI 2.5-4/7	3497.8	FQI 2.5-4/7	3497.8	20 kpl
	8-nap.	FQI 2.5-4/8	3498.8	FQI 2.5-4/8	3498.8	FQI 2.5-4/8	3498.8	10 kpl
	9-nap.	FQI 2.5-4/9	3499.8	FQI 2.5-4/9	3499.8	FQI 2.5-4/9	3499.8	10 kpl
	10-nap.	FQI 2.5-4/10	3490.8	FQI 2.5-4/10	3490.8	FQI 2.5-4/10	3490.8	10 kpl
<b>Ruuvimeisseli</b>		SDB 0.4 x 2	3164.0	SDB 0.4 x 2	3164.0	SDB 0.4 x 2	3164.0	1 kpl



## FDLI 2.5-4 L/L, OT/L/PE, OT/L

		<b>FDLI 2.5-4 L/L</b> 101x5,1x54 mm	<b>FDLI 2.5-4 OT/L/PE</b> 101x5,1x54 mm	<b>FDLI 2.5-4 OT/L</b> 101x5,1x54 mm				
								
								
	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Pakkauskoko</b>	
<b>Vakio-liittimet</b>	beige	FDLI 2.5-4 L/L	3286.2	FDLI 2.5-4 OT/L/PE	3287.2	FDLI 2.5-4 OT/L	3288.2	50 kpl

Tekniset tiedot								
Liitäntäalue								
Yksi-/moni-säikeinen (mm <sup>2</sup> )	0,5-4 / 0,5-4 (sleeve needed)		0,5-4 / 0,5-4 (sleeve needed)		0,5-4 / 0,5-4 (sleeve needed)			
AWG	26-10		26-10		26-10			
	Jännite	Virta	Jännite	Virta	Jännite	Virta		
IEC	400 V	32 A	400 V	15 A	400V	15 A		
UL	300 V	32 A	300 V	15 A	300 V	15 A		
CSA	300 V	32 A	300 V	15 A	300 V	15 A		
Johtimen kuorinta-pituus (mm)	12		12		12			
Tarvikkeet								
		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	low 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	high 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
Päätylevy	beige	FAPDT 4 BG	3487.2	FAPDT 4 BG	3487.2	FAPDT 4 BG	3487.2	20 kpl
Päätypuristimet		ZES 35 BG	3748.2	ZES 35 BG	3748.2	ZES 35 BG	3748.2	50 kpl
Rinnan- liittimet 	2-nap.	FQI 2.5-4/2	3492.8	FQI 2.5-4/2	3492.8	FQI 2.5-4/2	3492.8	50 kpl
	3-nap.	FQI 2.5-4/3	3493.8	FQI 2.5-4/3	3493.8	FQI 2.5-4/3	3493.8	50 kpl
	4-nap.	FQI 2.5-4/4	3494.8	FQI 2.5-4/4	3494.8	FQI 2.5-4/4	3494.8	20 kpl
	5-nap.	FQI 2.5-4/5	3495.8	FQI 2.5-4/5	3495.8	FQI 2.5-4/5	3495.8	20 kpl
	6-nap.	FQI 2.5-4/6	3496.8	FQI 2.5-4/6	3496.8	FQI 2.5-4/6	3496.8	20 kpl
	7-nap.	FQI 2.5-4/7	3497.8	FQI 2.5-4/7	3497.8	FQI 2.5-4/7	3497.8	20 kpl
	8-nap.	FQI 2.5-4/8	3498.8	FQI 2.5-4/8	3498.8	FQI 2.5-4/8	3498.8	10 kpl
	9-nap.	FQI 2.5-4/9	3499.8	FQI 2.5-4/9	3499.8	FQI 2.5-4/9	3499.8	10 kpl
	10-nap.	FQI 2.5-4/10	3490.8	FQI 2.5-4/10	3490.8	FQI 2.5-4/10	3490.8	10 kpl
Ruuvimeisseli		SDB 0.4 x 2	3164.0	SDB 0.4 x 2	3164.0	SDB 0.4 x 2	3164.0	1 kpl

## LISÄMODUULIT

	
FDLI 2.5-4 OT... lisämoduulilla	Lisämoduuli

Tilausnumero	Kuvaus	Tyyppi	Pakkauskoko
3612.2	Oikosulkumuoduuli	ZDS 1/ZTR 	20 kpl
3613.2	Diodimuoduuli Juotettu diodi 1N4007 Kynnysjännite 1000 V / Virta 1 A	ZDS 2/ZTR 	20 kpl
3614.2	Diodimuoduuli Juotettu diodi 1N4007 Kynnysjännite 1000 V / Virta 1 A	ZDS 3/ZTR 	20 kpl
3615.2	Tyhjä moduuli	ZDS 4/ZTR 	20 kpl

## SULAKEMODUULIT

	
FDLI 2.5-4 OT... sulakemoduulilla	Sulakemoduuli lasiputkisulakkeille 5 x 20

Tilausnumero	Kuvaus	Tyyppi	Pakkauskoko
3635.2	Sulakemoduuli ilman indikointia	ZS/H0/ZTR	20 kpl
3631.2	Sulakemoduuli 10-36 V indikoinnilla	ZS/H1/ZTR/36	20 kpl
3632.2	Sulakemoduuli 35-70 V indikoinnilla	ZS/H2/ZTR/70	20 kpl
3633.2	Sulakemoduuli 60-150 V indikoinnilla	ZS/H3/ZTR/150	20 kpl
3634.2	Sulakemoduuli 140-250 V indikoinnilla	ZS/H4/ZTR/250	20 kpl

## AUTOSULAKKEET

	
FDLI 2.5-4 OT... autosulakkeella	Autosulake

# TEKNISET TIEDOT

## TIEDOT

Johdinala	4 mm <sup>2</sup>
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	18 A
Max. kuormitusvirta	32 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	EAC

## MITAT

Pituus	101 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	55,6 mm

## LIITÄNNÄT

Liitännät	5
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	26
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	120 °C
----------------------	--------

## HYVÄKSYNNÄT

EAC standardi	TR ZU 004/2011
---------------	----------------

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	27,25 g
Pakkauskoko	50 kpl