Dimension:

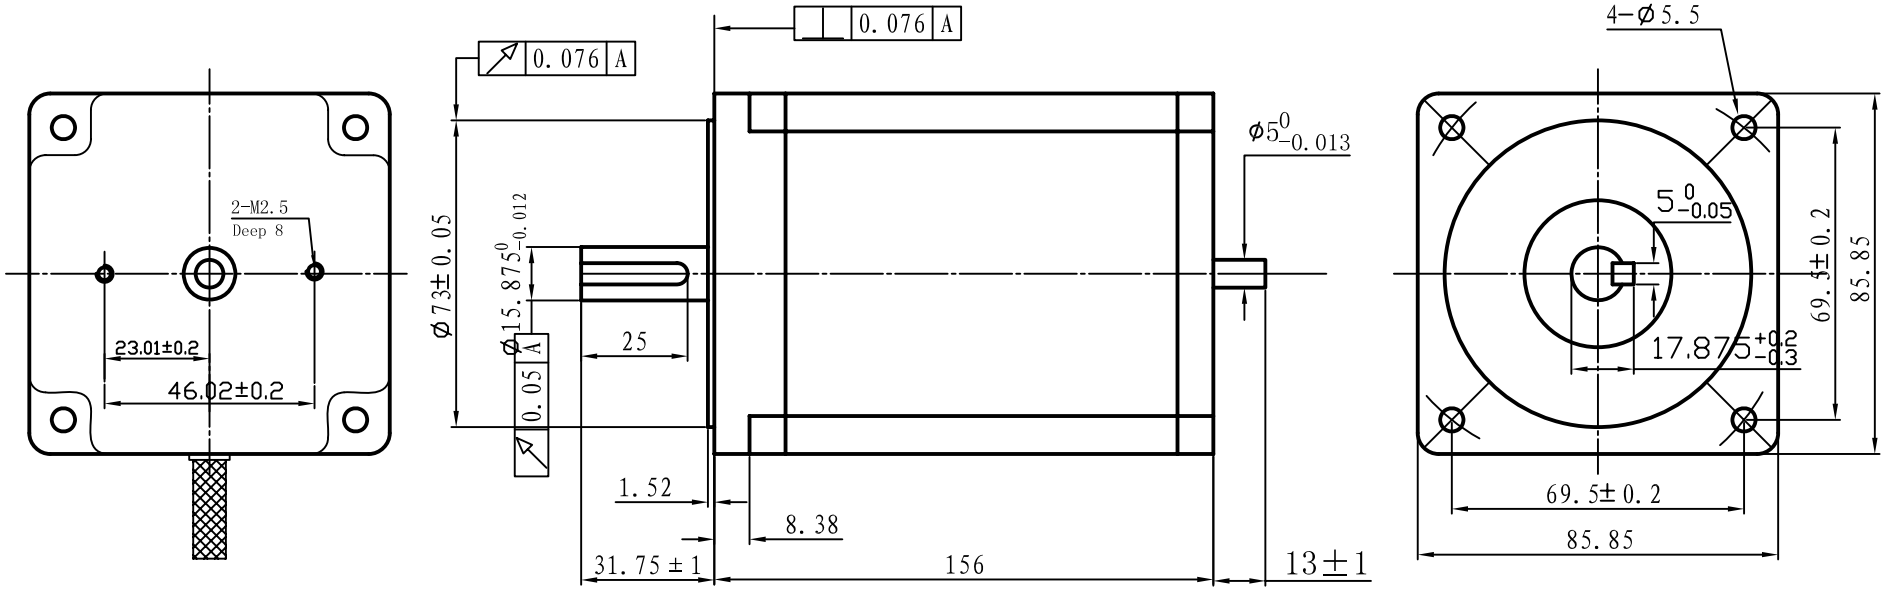

NOTE:
1) 存贮温度: -5℃ ~ 30℃.
2)运行温度: -25℃ ~ 40℃.
3)绝缘等级 : Class B.
4) 耐压强度 : 1200VAC,1S,2mA.

Wiring Diagram:

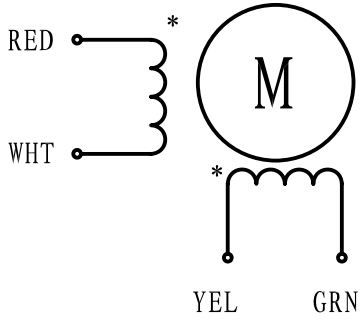

UL1430 18AWG LENGTH 310mm

Specifications:

PHASE	STEP ANGLE	CURRENT	RESISTANCE	INDUCTANCE	HOLDING TORQUE	ROTOR INERTIA	WEIGHT
	DEG/STEP	A	ohms	mH	N. m	gcm^2	Kg
2	1. 8	6. 2	0. 8	9. 0	12	4000	5. 3

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DRN	APP'D	DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES:
DECIMALS: ANGULAR:
.x ±0.5 ±0°30'
.xx ±0.25
.xxx ±0.1
UNIT: mm
DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL | CONTR. | DESIGN | DATE | CHECK | APPD

FIRST ANGLE PROJECTION

SCALE

SHEET OF

P/N. 3. 1. 01. 086.

TITLE Specifications

USED ON FL86STH156-6204B-UEN

DWG NO. | REV

FULLING MOTOR