

## HAN® F+B KONTAKTIOSAT


09155052601

Han® F+B 5-nap. kosketinosa uros ruuvi



Pushing Performance  
Since 1945

- Virta ja signaali
- Ruuvi- tai puristusliitos
- Adapteri Han® 3A:lle

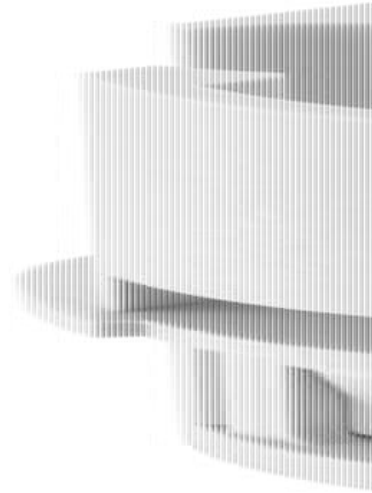

### TUOTEKUVAUS

Han® F+B kosketinosilla pystytään siirtämään signaalia ja virtaa. Mallit ovat 5-17 napaisia ja johtimet liitetään joko ruuvi-, taikka puristusliitoksella.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös 3A kokoisia kosketinosia adapterin avulla. Muistathan katsoa myös sopivat kotelot kosketinosille, sekä muut tarvikkeet!

### TEKNISET TIEDOT

Liitântä	Ruuviliitântä
Max. johdinala	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	0,75 mm <sup>2</sup>
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	5+ ≡
Nimellisjännite	600 V
Nimellisvirta	16 A
Tyyppi	Uros