

## BOSCH AHC 12 V 6 W, HALL-SENSORILLA

AHC-moottori

0 390 201 972

- Kompakti koko
- Korkea käynnistysmomentti
- Kierrosnopeus 22 rpm




### TUOTEKUVAUS


AHC-sarjan sähkömoottorit tarjoavat korkean suoritusstehon ja loistavan toimintakyvyn. Sarjan moottorit ovat erittäin vahvoja ja vankkarakenteisia, sekä poikkeuksellisen hiljaisia ja kompakteja. Tämän vuoksi ne soveltuvat moniin teollisuuden ja autoteknologian käyttökohteisiin. Moottorien kierrosnopeus on portaattomasti säädettävissä 16 ja 800 rpm:n välillä, säätäminen tapahtuu helposti jännitettä muuttamalla. Pyörimissuunnan muuttaminen onnistuu napojen paikkaa vaihtamalla. Moottorit on saatavilla Hall-sensorilla tai ilman sitä.

### TEKNISET TIEDOT

|                           |             |               |
|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Tilausnumero</b>       |             | 0 390 201 972 |
| <b>Jännite</b>            | <b>Un</b>   | 12 V          |
| <b>Teho</b>               | <b>Pn</b>   | 6 W           |
| <b>Virta</b>              | <b>In</b>   | ≤6 A          |
| <b>Käynnistysvirta</b>    | <b>Imax</b> | 16 A          |
| <b>Nopeus</b>             | <b>nn</b>   | 22 rpm        |
| <b>Vääntömomentti</b>     | <b>Mn</b>   | 2,6 Nm        |
| <b>Käynnistysmomentti</b> | <b>Ma</b>   | ≥19 Nm        |
| <b>Välityssuhde</b>       | <b>i</b>    | 185.5:1       |
| <b>Pyörimissuunta</b>     |             | O/V           |
| <b>Toiminta</b>           |             | S 2-5 min     |
| <b>Koteloitiluokka</b>    |             | IP50          |
| <b>Paino</b>              |             | Noin 0,49 kg  |



### MITAT

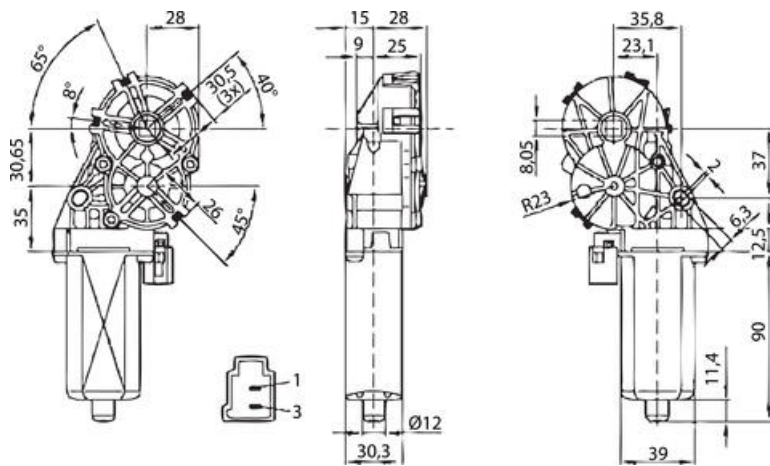

## KYTKENTÄ



## TILAUSNUMEROT

Tilausnumero

Kuvaus

0 390 201 972

API 12 V 6 W, Hall-sensorilla