

BOSCH API 12 V 16 W HALL-SENSORILLA

Tasavirtamoottori

0 130 002 527

- Pyörimisnopeus 3400 rpm
- Korkea käynnistysmomentti
- Vahva ja luotettava rakenne




TUOTEKUVAUS


API-sarjan moottorit ovat vakionopeudella toimivia tasavirtamoottoreita, jotka ovat kehitetty käytettäväksi erilaisissa moottorijoneuvoissa. Ne omaavat erinomaisen teho-paino -suhteen, pitkän toimintaiän ja laajan käyttökentän. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi ilmastointijärjestelmien puhaltimet, moottorin jäähdytyslaitteet, penkkien säätömekanismit ja monet muut.

TEKNISET TIEDOT


Tilausnumero		0 130 002 527
Jännite	Un	12 V
Teho	Pn	16 W
Virta	In	5,0 A
Nopeus	nn	3400 rpm
Vääntömomentti	Mn	4,5 Ncm
Käynnistysmomentti	Ma	38 Ncm
Pyörimissuunta		O/V
Toiminta		S 3-15 %
Koteloitiluokka		IP50 A
Paino		Noin 0,44 kg



MITAT

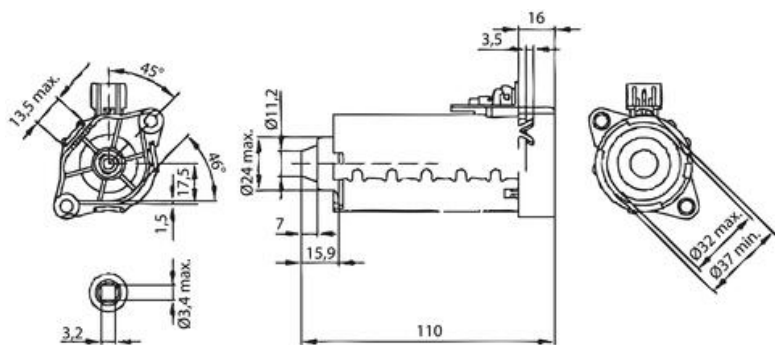

KYTKENTÄ

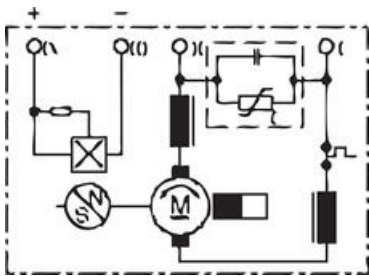

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
0 130 002 527	API 12 V 16 W Hall-sensorilla