

BOSCH API 12 V 29,2 W HALL-SENSORILLA

Tasavirtamoottori

0 130 002 613

- Pyörimisnopeus 2790 rpm
- Korkea käynnistysmomentti
- Vahva ja luotettava rakenne




TUOTEKUVAUS


API-sarjan moottorit ovat vakionopeudella toimivia tasavirtamoottoreita, jotka ovat kehitetty käytettäväksi erilaisissa moottorijoneuvoissa. Ne omaavat erinomaisen teho-paino -suhteen, pitkän toimintaiän ja laajan käyttökentän. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi ilmastointijärjestelmien puhaltimet, moottorin jäähdytyslaitteet, penkkien säätömekanismit ja monet muut.

TEKNISET TIEDOT



Tilausnumero		0 130 002 613
Jännite	Un	12 V
Teho	Pn	29,2 W
Virta	In	5,8 A
Nopeus	nn	2790 rpm
Vääntömomentti	Mn	10 Ncm
Käynnistysmomentti	Ma	69 Ncm
Pyörimissuunta		O/V
Toiminta		S 3-15 %
Koteloitiluokka		IP50
Paino		Noin 0,60 kg



MITAT

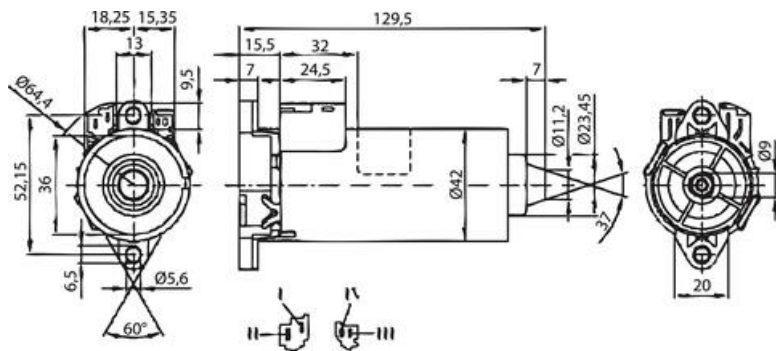

KYTKENTÄ

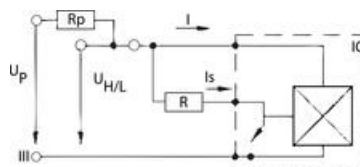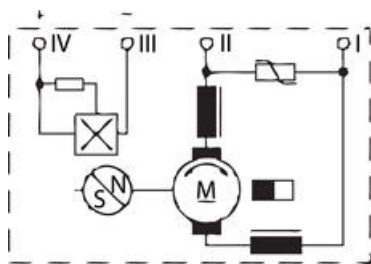

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
0 130 002 613	API 12 V 29,2 W Hall-sensorilla