

BOSCH AHC 12 V 6 W, HALL-SENSORILLA

AHC-moottori

0 390 201 972

- Kompakti koko
- Korkea käynnistysmomentti
- Kierrosnopeus 22 rpm




TUOTEKUVAUS


AHC-sarjan sähkömoottorit tarjoavat korkean suoritusstehon ja loistavan toimintakyvyn. Sarjan moottorit ovat erittäin vahvoja ja vankkarakenteisia, sekä poikkeuksellisen hiljaisia ja kompakteja. Tämän vuoksi ne soveltuvat moniin teollisuuden ja autoteknologian käyttökohteisiin. Moottorien kierrosnopeus on portaattomasti säädettävissä 16 ja 800 rpm:n välillä, säätäminen tapahtuu helposti jännitettä muuttamalla. Pyörimissuunnan muuttaminen onnistuu napojen paikkaa vaihtamalla. Moottorit on saatavilla Hall-sensorilla tai ilman sitä.

TEKNISET TIEDOT

Tilausnumero		0 390 201 972
Jännite	Un	12 V
Teho	Pn	6 W
Virta	In	≤6 A
Käynnistysvirta	Imax	16 A
Nopeus	nn	22 rpm
Vääntömomentti	Mn	2,6 Nm
Käynnistysmomentti	Ma	≥19 Nm
Välityssuhde	i	185.5:1
Pyörimissuunta		O/V
Toiminta		S 2-5 min
Koteloitiluokka		IP50
Paino		Noin 0,49 kg



MITAT

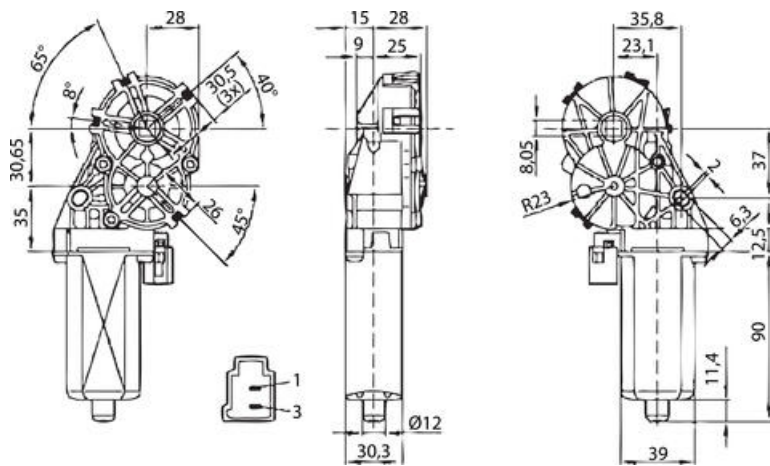

KYTKENTÄ



TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
0 390 201 972	API 12 V 6 W, Hall-sensorilla