OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRRANOTTIMET RN4 JA RN7

Multiconductor -sarjaan

1093440
VIRRANOTIN CL7-4-35



- Tavallinen-, kaksois- tai kolmoisvirranotin
- Max 100A
- 2-7-napaisena

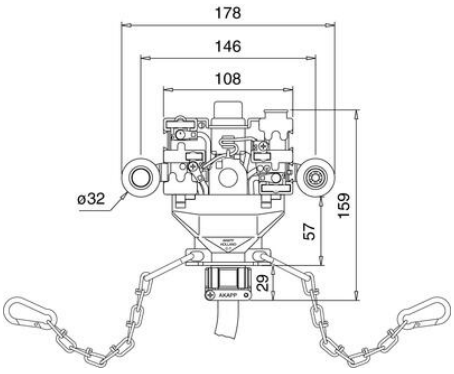
TUOTEKUVAUS

Virranottimia käytetään siirtämään sähköä virtakiskostosta laitteeseen, joka tarvitsee virransyöttöä. Virranottimet mahdollistavat luotettavan ja tehokkaan virranjohtamisen liikkuviin kohteisiin, ja tavallisesti niillä saavutetaan jopa 100 metrin minuuttinopeus. Mikäli käyttökohteessa vaaditaan suurempia liikenopeuksia tai olosuhteet ovat erityisen vaativat, on saatavilla myös erikoismalleja, jotka on suunniteltu kestämään nämä haasteet.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Lämpötila-alue	-30...+60 °C
Max. jännite	690 V
Max. nopeus	100 m/min
Max. virta	35 A
2495_Ed (%)	60
Napaluku	4
Pituus	178 mm
Paino	1 kg


178
146
108
ø32
159
57
29