

LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX41040A

Kuormakytkimen lisäkosketin GA016A-GA040A early break

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkoskettimen.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAXxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAXxxxC kytkimille.


TEKNISET TIEDOT

NIMELLISVIRTA


IEC Nimellisvirta le AC21A/690 V	40 A
IEC Nimellisvirta le AC22A/690 V	40 A

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,046 kg
Hyväksynnät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL 508
Max. kiristysmomentti	2
Min. kiristysmomentti	1,8

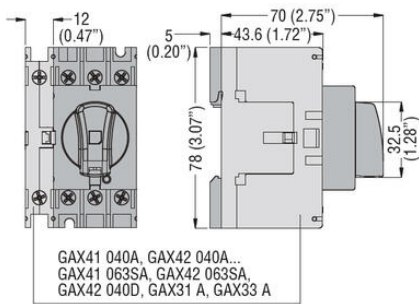

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

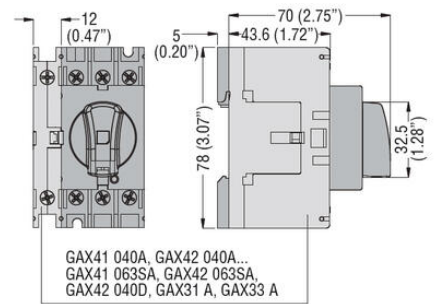

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

