

LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42125A

Kuormakytkimen lisäkosketin GA125A

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkosketin.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAxxxC kytkimille.

TEKNISET TIEDOT

NIMELLISVIRTA



IEC Nimellিসvirta le AC21A/690 V	125 A
IEC Nimellিসvirta le AC22A/690 V	125 A
IEC Nimellিসvirta le AC23A 400 V	125 A
IEC Nimellিসvirta le AC23A/690 V	47 A

MUUTA


Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,126 kg
Hyväksynät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL98A
Max. kiristysmomentti	6

Compatible with

GA125A

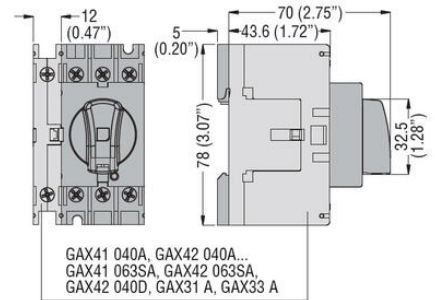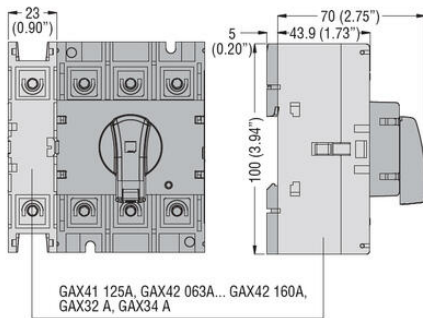

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

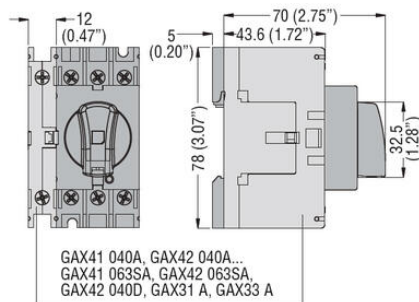

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

