

## LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42040A

Kuormakyttimeen lisäkosketin GA016A-GA040A

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



### TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakyttimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkoskettimen.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAxxxC kytkimille.


## TEKNISET TIEDOT

### NIMELLISVIRTA


IEC Nimellisvirta le AC21A/690 V	40 A
IEC Nimellisvirta le AC22A/690 V	40 A
IEC Nimellisvirta le AC23A 400 V	40 A

### MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,045 kg
Hyväksynnät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL 508
Max. kiristysmomentti	2
Min. kiristysmomentti	1,8

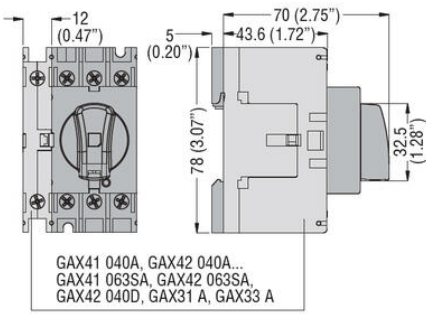

Fourth pole add on  
GAX42... GAX41...

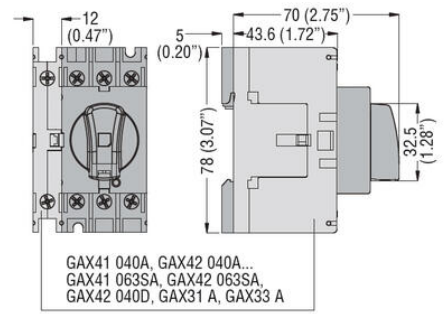

Fourth pole add on  
GAX42... GAX41...

