

LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42040C

Kuormakytkimen lisäkosketin GA016C-GA040C

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkosketin.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAXxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAXxxxC kytkimille.



TEKNISET TIEDOT

NIMELLISVIRTA


IEC Nimellisvirta le AC21A/690 V	40 A
IEC Nimellisvirta le AC22A/690 V	40 A
IEC Nimellisvirta le AC23A 400 V	40 A

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,045 kg
Hyväksynnät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL 508
Max. kiristysmomentti	2
Min. kiristysmomentti	1,8

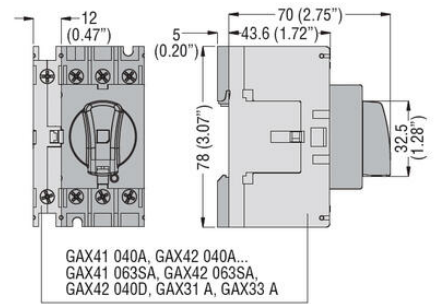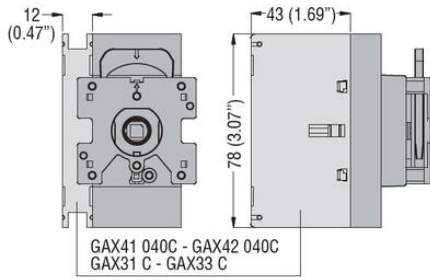

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

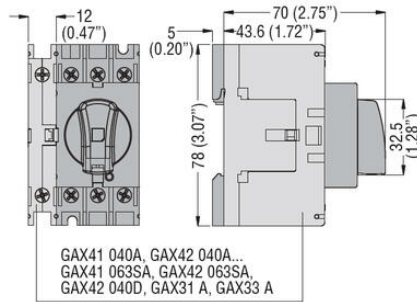

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

