


EM-136 ASKELMOOTTORIOHJAIN

EM-136

Askelmoottoriohjain 12-45V, 0.5-4A

- Kiihdytys- ja jarrutusramppi
- Helppokäyttöinen
- Sisäänrakennettu pulssioskillaattori
- Itsetoipuva sulake

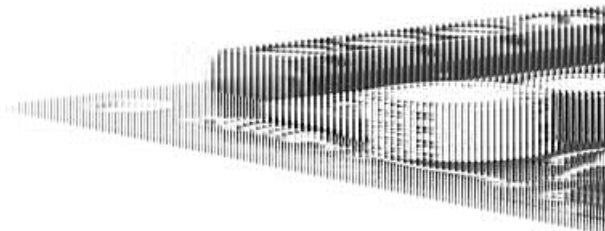

TUOTEKUVAUS

EM-136 on askelmoottoriohjain, joka sopii moottoreille 4 A virtaan asti. Se on rakennettu bipolar tyyppiseksi ohjaimeksi, joka sopii useimmille askelmoottoreille ja tarjoaa parhaimman vääntömomentin. Ohjaimessa on oma apuoskillaattori, johon on ohjelmoitu seitsemän erilaista taajuutta nopeuden valitsemista varten. Haluttu taajuus valitaan kolmella ohjaustulolla. Askellustoimintoja on neljä: koko, puoli, neljäsosa ja 1/8 osa askel. Haluttu toiminto asetetaan kahdella ohjaustulolla. Apuoskillaattorin ominaisuuksiin sisältyy kiihdytysramppitoiminto, jossa on kolme esiaseteltua arvoa. Ohjaimessa on lämpösuojaus ylikuormituksen varalle sekä itsetoipuva sulake, joka suojaa ohjainta ylivirralla ja väärältä syöttöjännitteen polariteetilta.

TEKNISEET TIEDOT

Huippuvirta	4 A
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Käyttölämpötila	0°C...+50°C
Paino	90 g
Valmistaja	Electromen

