

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

805000H09M500

M12 liitinkaapeli su naaras 5n 50m PUR LSOH

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	50 m
Napaluku	5
Kaapelin materiaali	PUR
Liitintyyppi	Suora naaras
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Kyllä
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5
Max. virta	4 A

Max. jännite	60 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200657264

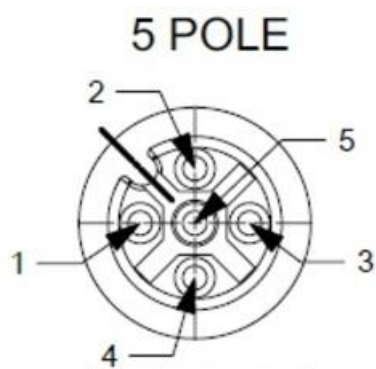

Pin	Wire color
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY OR GN/YE