

## AMOS CPH KAMERA

ORL0199710

Kamera AMOS CPH 51 PAL 0,2 m kaapeli


- Käyttöjännite 12 V DC
- IP69K
- Todella kestävä rakenne
- Uusi AMOS sensori



### TUOTEKUVAUS

Orlacon CPH pinhole kamerassa on erittäin kestävä metallinen runko. Kamera on erittäin valovoimainen joten sillä saadaan selkeää kuvaa myös huonossa valaistuksessa. Kamera kestää hyvin tärinää ja iskuja joten se voidaan sijoittaa esim. trukin kelkaan, jos haarukkakamera ei tule kyseeseen. Myös kameran pieni koko (55x28x35 mm) luo asennukselle enemmän mahdollisuuksia.

### SOVELLUKSET

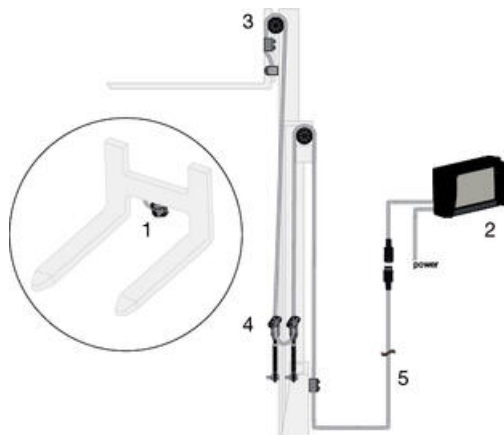

### TEKNISET TIEDOT



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| IP-luokka             | IP68, IP69K     |
| Kaapelin pituus       | 200 mm          |
| Kuvaformaatti         | PAL             |
| Liitin                | 4-napainen uros |
| Max. käyttölämpötila  | 85 °C           |
| Max. syöttöjännite DC | 24 V DC         |
| Min. käyttölämpötila  | -40 °C          |
| Min. syöttöjännite DC | 12 V DC         |
| Tärinäkesto           | 50 g            |



Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black Shield = 0V = GND

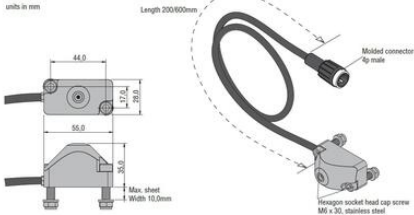

Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black Shield = 0V = GND

