


## FIP - PRONSSIA, UTILITY, 12/24 V DC

### Kumisiipipumppu

23920-2423  
PUMP UTILITY PUPPY 2000 12V BSP

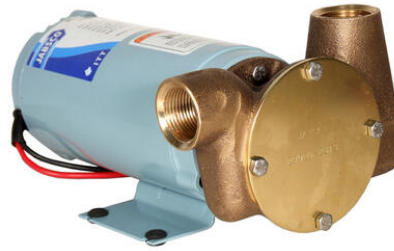

- Virtaus max. 110 l/min, paine max. 1,5 bar
- Max paine 1,2 bar
- Itseimevä 2,4m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu

### TUOTEKUVAUS

Pumppu voidaan käyttää monessa eri kohteessa ja se pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita. "Utility" kumisiipipumpun patentoitu rakenne sallii tietyn kuivakäynnin kun pumppu on ensin täytetty nesteellä.

#### Käyttökohteet

Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydraulioöljyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen.

- Itseimevä 2,4 m saakka.
- Kestää kuivakäyntiä noin 10 minuuttia (kun pumpun pesä on ensin täytetty nesteellä).
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Käsittelee likaa ja partikkeleita.
- Tasainen virtaus.
- Jatkuva käyttö.
- Kipinäsuojattu.
- Pumpua ei saa käyttää bensiinin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.

1	2	3
4	5	6

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Elastomeeri materiaali	Nitriili
Imukorkeus kuivana	1,2 m
Juoksupyörä materiaali	Nitriili
Kannen materiaali	Messinki

