

SG-BIG BASE

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SG4-B4-090-OO-E

turvavalopuomi, 4-säteinen, 900mm/6-60 m, EDM, BIG base

- Kehontunnistus, tyyppi 4, Ple
- Toimintaetäisyys 0,5-60m
- perustoiminnot + EDM + kuittausvalinnat



TUOTEKUVAUS

Datalogic turvavalopuomi SG-BODY BIG Base on tarkoitettu henkilön kehon tunnistamiseen sekä aluevalvonnassa että kulkuaukkojen valvonnassa. Yhdellä turvavalopuomilla voidaan valvoa max 60 m etäisyyksiä.

SG2-BIG Base turvavalopuomit ovat Tyypin 2 ja tason PL c turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.

SG4-BIG Base turvavalopuomit ovat Tyypin 4 ja tason PL e turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.

SG-BIG sarjaa on saatana myös integroiduilla muting-toiminnoilla, ks. SG-BIG Muting sekä peilistä heijastavana versiona, ks. SG4-BIG Reflector.

SG-BIG Base turvavalopuomin uusi jyrkempi kotelointi yhdessä 3 :n kiinnikevaihtoehdon (sivukiinnike, 360° kulmansäätökiinnike ja takakiinnike) sekä uuden elektroniikan ja optiikan kanssa takaavat parhaimman suorituskyvyn teollisiin sovelluksiin.

7-segmentti näyttö (SSD) sekä lähettimessä että vastaanottimessa auttavat mm. turvavalopuomin kohdistamisessa sekä tilan indikoinnissa. Optiikka on toteutettu niin ettei ns. kuollutta aluetta ole lainkaan.

Turvavalopuomissa on valittavissa kuittaus (autom/manual) ja sisääntulo ulkoisten koskettimien valvonnalle (EDM).



Turvavaloistuloina on 2 x PNP turvatransistori ja jos tarve on potentiaalivapaille koskettimille, on valikoimassamme Datalogicin CSME turvarele.

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvavaloverhoille.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
IP-luokka	IP65
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C

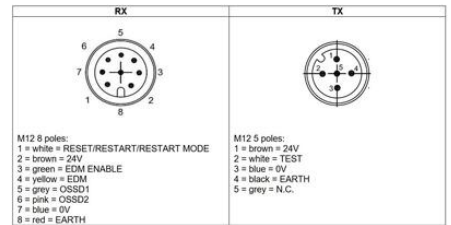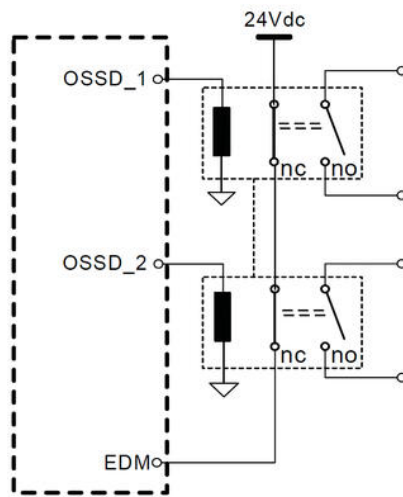

RESET/RESTART/ RESTART MODE		Automatic restart
RESET/RESTART/ RESTART MODE		Manual restart