

EXO58 ETHERCAT-ANTURI

Ethercat

EXO59C-1800EC415PT

Ethercat, 1-krs, reikä, M12-liitin



- Ethercat ulostulo
- 58mm, akseli- tai reikämalli
- Yksi- (18-bit) tai monikierros (16x14-bit)
- IP65
- M12-liittimellä



TUOTEKUVAUS

LIKAn 58 mm Ethercat-anturi on saatavilla akseli- tai reikämallisena. Valikoimissamme on myös muita väyliä saatavilla, kysy näistä tarkemmin asiantuntijoiltamme.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	15 mm
Resoluutio	18-bit
Liitäntä	M12-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	EtherCAT
Versio	Yksikierros

Description	Pin	M12 4-pin Male, A coding PWR POWER SUPPLY
+5Vdc +30Vdc	1	
n.c.	2	
0Vdc	3	
n.c.	4	

Description	Pin	M12 4-pin Female, D coding PORT 1, PORT 2
Tx Data +	1	
Rx Data +	2	
Tx Data -	3	
Rx Data -	4	

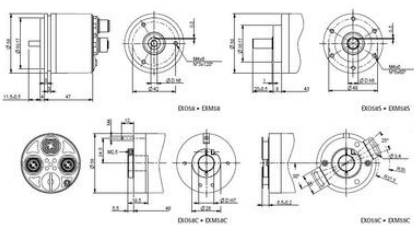

Description	Pin	M12 4-pin Male, A coding PWR POWER SUPPLY
+5Vdc +30Vdc	1	
n.c.	2	
0Vdc	3	
n.c.	4	

Description	Pin	M12 4-pin Female, D coding PORT 1, PORT 2
Tx Data +	1	
Rx Data +	2	
Tx Data -	3	
Rx Data -	4	

