

LOHKOROOTTORIPUMPPU HY-LINE

LH32L-2880
PUMP HY-LINE 1" BSP

- Virtaus 1800l/min, max 15 bar
- Täyttää hygieniavaatimukset
- Helppo huoltaa
- Vankkarakenteinen




TUOTEKUVAUS


Hy-Line -sarjan lohkoroottoripumput ovat hygieenisesti erittäin korkeatasoisia. Siksi ne soveltuvat erityisen hyvin elintarvikkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja kemiallisten tuotteiden käsittelyyn. Pumput tuottavat tasaisen virtauksen ja pystyvät käsittelemään jopa erittäin viskoosisia tuotteita, jotka voivat sisältää myös kiinteitä partikkeleita. Ne ovat itsemeviä, niillä on hyvät paineentuohto ja ne tarjoavat täyden kapasiteetin molempiin pyörimissuuntiin. Pumput ovat erittäin kestäviä, ja niissä on erittäin vahvat akselit ja laakerit. Navat pyörivät ilman kosketusta toisiinsa tai pumppukoteloon. Tämä tekee pumpuista hellävaraisia väliaineelle, minimoi kulumisen ja mahdollistaa nesteiden pumppaamisen ilman voitelua. Niiden ansiosta pumpun melutaso on myös alhainen, mikä parantaa osaltaan työympäristöä.

Lohkoroottoripumput ovat täysin volumetrisia, eli pumpun akselin jokainen kierros tuottaa aina tietyn tilavuuden. Ne ovat myös hellävaraisia väliaineelle, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteitä kappaleita sisältävien elintarvikkeiden pumppaamiseen.

Käyttökohteet



- Elintarvikkeet - Suklaa, taikinat, majoneesi, siirapit, jauheliha, jogurtti jne.
- Kosmetiikka/hygieniatuotteet - kasvovoide, shampoo, saippua, hammastahna jne.
- Kemikaalit - hapot, emäkset, liimat, maalit jne.
- Lääkkeet - ravinneliuos, alkoholi, esanssi jne.

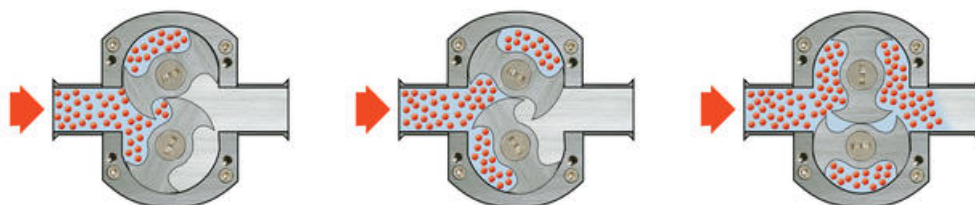

TEKNISET TIEDOT

Akselitiiviste materiaali

Hiili/piikarbidi

Liitäntä	1" BSP
Max. käyttölämpötila	140 °C
Max. paine	15 bar
Max. virtaus	52 l/min
Max. viskositeetti	1000000 cP
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Nopeus max.	1500 rpm
Paino	8 kg
Virtauskäyrä	3,5