

HRC KYTKIMET

Sähkömoottoreihin

HRC 090 F

Kytin F taper-lock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus
- Saatavana myöskin antistaattisena
- Erinomainen suorituskyky edullisesti




TUOTEKUVAUS

HRC kytimet ovat joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa paikalleen, esimerkiksi Taper-Lock -holkeilla. Ne soveltuvat siksi erinoimaisesti sähkömoottorien kanssa käytettäväksi. Saatavilla myös esiporattuna. HRC kytimiä on myöskin saatavana palonkestävänä ja antistaattisena.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

A	85 mm
B	70 mm
C	19,5 mm
D	23,5 mm
E	32 mm
F	30,5 mm
G	22,5 mm
J	29 mm
Koko	90
Taper-lock holkin koko	1108
Onton akselin maksimi halkaisija	28 mm
Maximum bore	28 mm



Speed rpm/min	Coupling Size									
	70	90	110	130	150	180	230	280		
100	0.33	0.84	1.68	3.36	6.28	9.96	20.90	33.00		
200	0.66	1.68	3.36	6.72	12.56	19.92	41.80	66.00		
400	1.32	3.36	6.72	13.44	25.12	39.84	83.60	132.00		
600	1.98	5.04	10.08	20.16	37.68	59.76	125.40	198.00		
800	2.64	6.72	13.44	26.88	50.24	79.68	167.20	264.00		
1000	3.30	8.40	16.80	33.60	62.56	95.52	209.00	330.00		
1200	3.96	10.08	20.16	40.32	75.12	113.76	250.80	396.00		
1400	4.62	11.76	23.52	47.04	87.68	132.00	292.60	462.00		
1600	5.28	13.44	26.88	53.76	100.16	150.24	334.40	528.00		
1800	5.94	15.12	30.24	60.48	112.64	168.48	376.20	594.00		
2000	6.60	16.80	33.60	67.20	125.12	186.72	418.00	660.00		
2200	7.26	18.48	36.96	73.92	137.60	205.00	459.80	726.00		
2400	7.92	20.16	40.32	80.64	150.08	223.20	501.60	792.00		
2600	8.58	21.84	43.68	87.36	162.56	241.44	543.40	858.00		
2800	9.24	23.52	47.04	94.08	175.04	259.68	585.20	924.00		
3000	9.90	25.20	50.40	100.80	187.52	277.92	627.00	990.00		
3600	11.88	30.24	60.48	121.44	225.00	339.60	750.00	1188.00		
Nominal Torque (Nm)	315	60	160	315	600	950	2000	3150		
Max Torque (Nm)	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200		



PHYSICAL DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS


Common Dimensions							Type F & H					Type B				
							Max. Bore					Bore Dia's				
Size	A	B	E	F	G	Bush Size	mm	in.	C	D	J1	Max.	Pilot Hole	Screw Hole	C	D
70	69	31	25.0	18.0	1008	25	1"	25.0	23.5	29	32	8	M 6	20	23.5	
90	85	39	32	30.5	1275	28	1 1/8"	28.5	23.5	29	42	10	M 6	26	30.0	
110	112	50	45	40.0	1580	42	1 3/4"	38.5	26.5	38	55	15	M10	31	45.0	
130	130	105	60	60.0	2010	42	1 3/4"	38.5	26.5	38	60	15	M10	39	47.5	
150	150	125	77	73.0	2517	60	2 1/4"	34.5	48.5	48	80	25	M12	46	56.0	
180	180	155	99	85.5	3200	75	3	38.5	52.5	55	100	25	M12	77	60.0	
230	225	205	119	105.5	3825	100	4	51.0	66.5	67	115	30	M16	90	105.5	

1" J1 is the wrench clearance required for tightening/loosening the bolt on the shaft. A shortened wrench will allow this dimension to be reduced.


F, F, refers to combinations of flanges: FF, FH, HH, FB, BB.

Bore limits M10 unless otherwise specified.

Size	Assembled Length (L*)				Mass (kg)	Inertia (kg·m²)	Dynamic Stiffness (N/m³)	Maximum Misalignment		Nominal Torque (Nm)
	FF	FH	HH	BB				Parallel	Axial	
70	65.0	65.0	65.0	65.0	1.00	0.00095	-	0.3	+0.2	31
90	85.0	85.0	85.0	85.0	1.78	0.00115	-	0.3	+0.5	60
110	105.0	105.0	105.0	105.0	3.00	0.00400	66	0.3	+0.8	160
130	125.0	125.0	125.0	125.0	5.48	0.00780	130	0.4	+0.8	315
150	150.0	150.0	150.0	150.0	9.50	0.01400	229	0.4	+1.1	600
180	180.0	180.0	180.0	180.0	16.00	0.02500	387	0.5	+1.3	950
230	225.0	225.0	225.0	225.0	26.00	0.04800	602	0.5	+1.7	2000
280	275.0	275.0	275.0	275.0	45.00	0.08800	1025	0.5	+1.7	3150



Speed rpm/min	Coupling Size									
	70	90	110	130	150	180	230	280		
100	0.33	0.84	1.68	3.36	6.28	9.96	20.90	33.00		
200	0.66	1.68	3.36	6.72	12.56	19.92	41.80	66.00		
400	1.32	3.36	6.72	13.44	25.12	39.84	83.60	132.00		
600	1.98	5.04	10.08	20.16	37.68	59.76	125.40	198.00		
800	2.64	6.72	13.44	26.88	50.24	79.68	167.20	264.00		
1000	3.30	8.40	16.80	33.60	62.56	95.52	209.00	330.00		
1200	3.96	10.08	20.16	40.32	75.12	113.76	250.80	396.00		
1400	4.62	11.76	23.52	47.04	87.68	132.00	292.60	462.00		
1600	5.28	13.44	26.88	53.76	100.16	150.24	334.40	528.00		
1800	5.94	15.12	30.24	60.48	112.64	168.48	376.20	594.00		
2000	6.60	16.80	33.60	67.20	125.12	186.72	418.00	660.00		
2200	7.26	18.48	36.96	73.92	137.60	205.00	459.80	726.00		
2400	7.92	20.16	40.32	80.64	150.08	223.20	501.60	792.00		
2600	8.58	21.84	43.68	87.36	162.56	241.44	543.40	858.00		
2800	9.24	23.52	47.04	94.08	175.04	259.68	585.20	924.00		
3000	9.90	25.20	50.40	100.80	187.52	277.92	627.00	990.00		
3600	11.88	30.24	60.48	121.44	225.00	339.60	750.00	1188.00		
Nominal Torque (Nm)	315	60	160	315	600	950	2000	3150		
Max Torque (Nm)	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200		

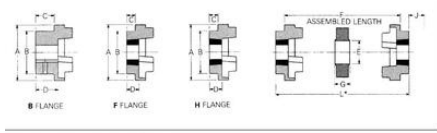

PHYSICAL DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

Common Dimensions							Type F & H					Type B				
							Max. Bore					Bore Dia's				
Size	A	B	E	F	G	Bush Size	mm	in.	C	D	J1	Max.	Pilot Hole	Screw Hole	C	D
70	69	31	25.0	18.0	1008	25	1"	25.0	23.5	29	32	8	M 6	20	23.5	
90	85	39	32	30.5	1275	28	1 1/8"	28.5	23.5	29	42	10	M 6	26	30.0	
110	112	50	45	40.0	1580	42	1 3/4"	38.5	26.5	38	55	15	M10	31	45.0	
130	130	105	60	60.0	2010	42	1 3/4"	38.5	26.5	38	60	15	M10	39	47.5	
150	150	125	77	73.0	2517	60	2 1/4"	34.5	48.5	48	80	25	M12	46	56.0	
180	180	155	99	85.5	3200	75	3	38.5	52.5	55	100	25	M12	77	60.0	
230	225	205	119	105.5	3825	100	4	51.0	66.5	67	115	30	M16	90	105.5	

1" J1 is the wrench clearance required for tightening/loosening the bolt on the shaft. A shortened wrench will allow this dimension to be reduced.

F, F, refers to combinations of flanges: FF, FH, HH, FB, BB.

Bore limits M10 unless otherwise specified.

Size	Assembled Length (L*)				Mass (kg)	Inertia (kg·m²)	Dynamic Stiffness (N/m³)	Maximum Misalignment		Nominal Torque (Nm)
	FF	FH	HH	BB				Parallel	Axial	
70	65.0	65.0	65.0	65.0	1.00	0.00095	-	0.3	+0.2	31
90	85.0	85.0	85.0	85.0	1.78	0.00115	-	0.3	+0.5	60
110	105.0	105.0	105.0	105.0	3.00	0.00400	66	0.3	+0.8	160
130	125.0	125.0	125.0	125.0	5.48	0.00780	130	0.4	+0.8	315
150	150.0	150.0	150.0	150.0	9.50	0.01400	229	0.4	+1.1	600
180	180.0	180.0	180.0	180.0	16.00	0.02500	387	0.5	+1.3	950
230	225.0	225.0	225.0	225.0	26.00	0.04800	602	0.5	+1.7	2000
280	275.0	275.0	275.0	275.0	45.00	0.08800	1025	0.5	+1.7	3150