

## LEVYKAAPELIKENGÄT


W41052

Levykaapelikengä 25 mm<sup>2</sup> M8

- DIN 46234
- Materiaalina tinattu kupari
- 0,5 ... 240 mm<sup>2</sup>
- Myydään vain pakkauskoottain!



### TUOTEKUVAUS

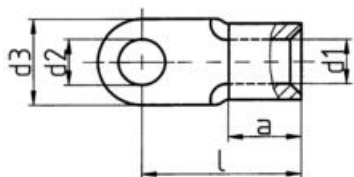

Levykaapelikengät ovat kooltaan pienempiä kuin putkikaapelikengät, joten ne sopivat paremmin ahtaisiin paikkoihin. Rakenteeltaan ne ovat kuitenkin heikompia. Kaapelikengät puristetaan johtimen päähän siihen tarkoitettulla puristyökalulla. Kysy meiltä lisää näistä!

### TEKNISET TIEDOT

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Halkaisija d1    | 7,5 mm             |
| Halkaisija d2    | 8,4 mm             |
| Johdinala        | 25 mm <sup>2</sup> |
| Leveys d3        | 16 mm              |
| Materiaali       | Tinattu kupari     |
| Paino            | 0,0076 kg          |
| Pakkauskoko      | 50 kpl             |
| Pituus a         | 11 mm              |
| Pituus l         | 25 mm              |
| Reiän halkaisija | 8,4 mm             |