

PUTKIKAAPELIKENGÄT TIRKISTYSREIÄLLÄ


W15235

Kaapelikengä 25 mm² M6

- Materiaalina tinattu kupari
- 6 ... 630 mm²
- Myydään vain pakkauskoottain!



TUOTEKUVAUS

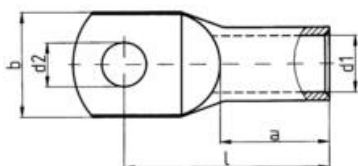

Tässä mallissa on tirkistysreikä, joten voit varmistua liitoksen toimivuudesta silmämääräisesti. Putkikaapelikengät ovat mekaanisesti kestäviä ja niillä on hyvä virranjohtokyky. Kaapelikengät puristetaan johtimen päähän siihen tarkoitetulla puristyskalulla. Kysy meiltä lisää näistä!

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija d1	7 mm
Halkaisija d2	6,4 mm
Hyväksynnät	UL
Johdinala	25 mm ²
Leveys	15 mm
Materiaali	Tinattu kupari
Paino	0,0131 kg
Pakkauskoko	50 kpl
Pituus a	15 mm
Pituus l	31,5 mm
Reiän halkaisija	6,4 mm

