


KAHVASULAKEPOHJA

BB23PPRFS

Kahvasulake pohja NH2 3-nap. pultti-pultti IP20

- Asennus pohjalevylle tai DIN-kiskolle
- Pultti- tai sankaliitin
- Koko 00, 0, 1, 2, 3 ja 4

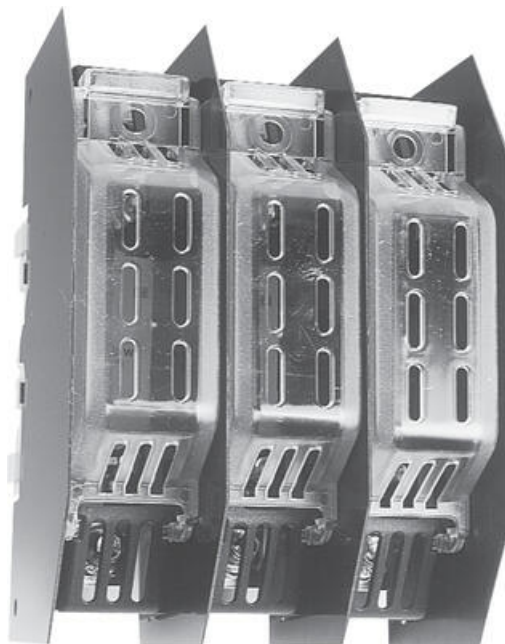

TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut kahvasulakepohjat saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko/pohjalevy
Hyväksynnät	CE, REACH, RoHS
Koko	NH2
Leveys	191 mm
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	440 V
Max. virta	400 A
Napaluku	3
Pakkauskoko	1 kpl
Valmistajan osanumero	S226727