

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH00, AM

500 V AC, 690 V AC



DF384050

Kahvasulake NH00, aM, 690V, 50A



- Koko 00
- 50 - 160 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH00 aM kahvarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH00
Käyttölämpötila	-20°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	50 A
Ominaisuus	aM
Paino	180 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

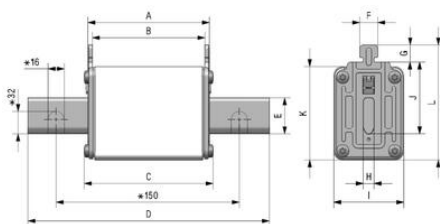

\* Only for NH4 fuse links

A B C D E F G H I J K L  
49 44 52 78,5 15 10 9,5 6 29 35 47 59

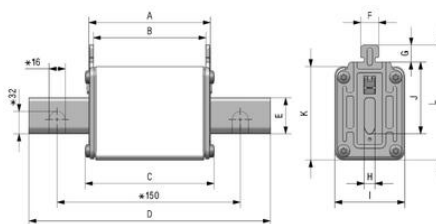

\* Only for NH4 fuse links

A B C D E F G H I J K L  
49 44 52 78,5 15 10 9,5 6 29 35 47 59

