

VIIVAVALO, LL137-SARJA

Viivavalo

SERIE-LL137
LL137 viivavalo




- Passiivijäähdytteinen
- Viivakamera sovelluksiin
- Laajennettavissa 6" välein, 6"-96"

TUOTEKUVAUS


Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupääällikköön.

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 455, 530, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, IC, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

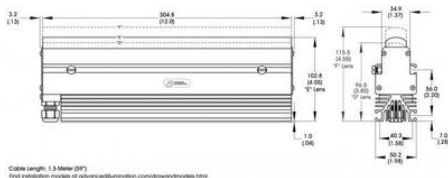

Code length: 1.3 Meter (P1)
Find installation modes at [oemadvancedillumination.com/downloadmodels.html](#)

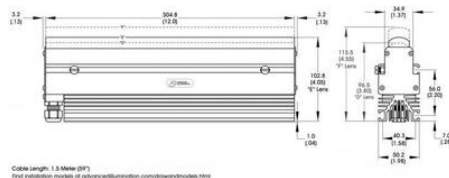

Code length: 1.3 Meter (P1)
Find installation modes at [oemadvancedillumination.com/downloadmodels.html](#)