




M12 X-KOODATUT ETHERNET-LIITTIMET

E22E06020M050H

Välikaapeli M12X suora uros-M12X suora uros 5m PUR



- AWG26 Cat6 8-napaisella kaapelilla
- Valmiit välikaapelit M12- ja RJ45-liittimillä
- X-koodatut runkoliittimet

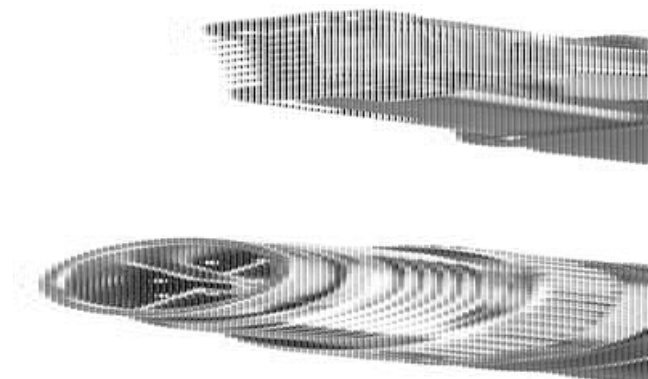

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Kaapelin halkaisija	6,9mm
Kaapelin materiaali	PUR
Kaapelin pituus	5 m
Kaapelin väri	Sininen
Kenttäväylä	Ethernet/CAT6A
Koodaus	X
Liitin 1	Suora uros
Liitin 2	Suora uros
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-20 °C
Max. jännite	48 V
Max. virta	0,5 A
Napaluku	8
Valmistajan osanumero	1203410390

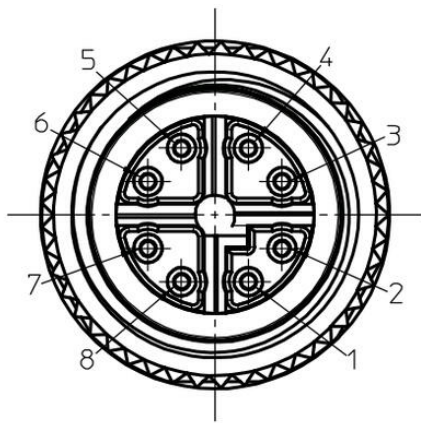

WIRING DIAGRAM

M12 X-CODE
MALE

M12 X-CODE
MALE

