

0132/0133 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0132457031003

Painekeytkin 0,3..1,5bar, SPDT, G1/4, AMP



- TE AMP Superseal 1.5® liitin
- Vaihtokosketin max. 48 V jännitteelle
- Säätoalue 200 bar asti
- Ylipaineen kesto 600 bar asti

TUOTEKUVAUS

Kompakti Suco-painekeytkin galvanisoidulla teräsrungolla ja mikrokytimellä, jossa maksimi jännite 48 V. Erinomainen ylipaineenkesto ja tiivis sähköinen liitäntä. Yleisimmät sovellukset mobiilihydrauliikka ja -pneumatiikka sovellukset.




Erikoismallit

- Prosessiyhde M10x1, M12x1.5, NPT1/8 ja NPT1/4
- Kalvot ja tiivisteet materiaaleilla Viton tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP67
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 14 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	AMP Superseal
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	48 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	1,5 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	100 bar
Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. kytkentäpiste	0,3 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Virrattomana auki
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

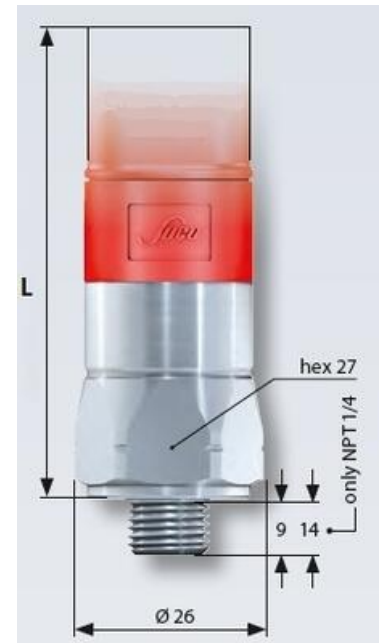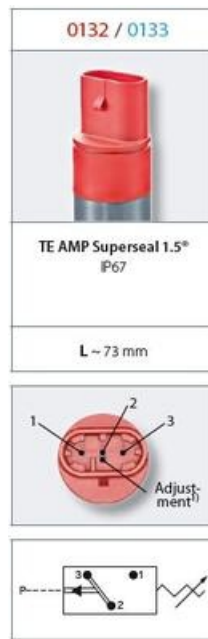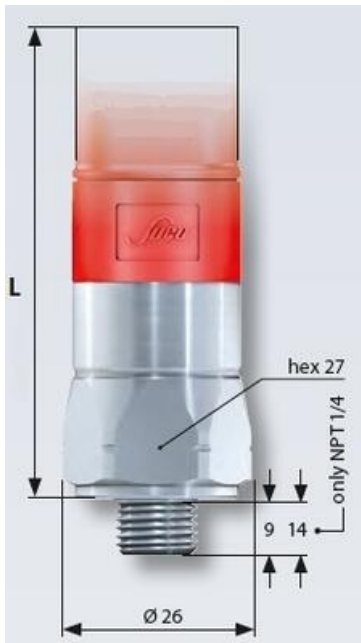

0132 / 0133



TE AMP Superseal 1.5*
IP67

L ~ 73 mm

