


## TGO -SARJAN AVOIMET VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Avoim ulkohammastus

TGO435-Z0

Kääntökehä vaihteella, ulkoinen hammast

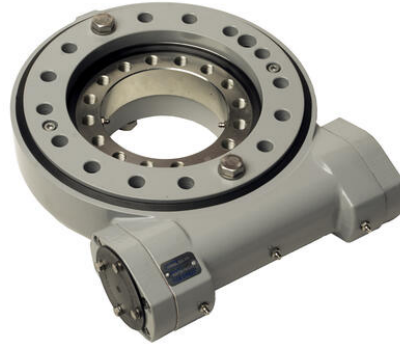

- Avoin ulkohammastus puhtaisiin käyttökohteisiin
- IP65-luokitus
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

### TUOTEKUVAUS

TGO-sarjan vaihteelliset ja avoimella ulkoisella hammastuksella oleva kääntökehä sopii puhtautta vaativiin käyttökohteisiin.

Käyttökohteina esimerkiksi nosturit ja puhtaissa ympäristössä tapahtuva pyörytys.

### TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	133 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	117 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	12308
Nimellisvääntö	10200
Paino	49,17 kg
Pitomomentti	43,2 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	555 kN
Staattinen radiaalikuorma	222 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	85-1
Ylitysmomentti	67,8 kNm