

RQG SUORA LIITIN

FLEXAquick-sarja

5020.037.240

RQG-M AD42,5 M40x1,5 suora musta

- Metrinen tai PG-kierre
- Suora runko
- RQG IP 68/ IP 69K
- RQG1 IP 66



TUOTEKUVAUS

RQG ja RQG1 liittimet ovat valmistettu polyamidista. Liittimet kestävät hyvin öljyä, useita happoja ja liuottimia .
Liittimet ovat halogeenivapaita.

Tiiveysluokka


RQG: IP68

RQG1: IP66

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	42,5
Kierre	M40
Pakkauskoko	25 kpl
IP-luokka	IP68, IP69K
Hyväksynnät	CPT, cRUus, DB, Lloyd's, REACH, RoHS, VDE
Väri	Musta
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Materiaali	Polyamidi

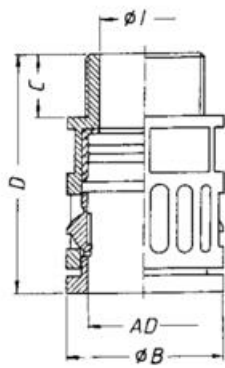

	AD	ϕI	ϕB	C	D
M10x1,0	10	6,5	17,0	12,0	34,5
M12x1,5	13	8,0	20,0	12,0	37,0
M16x1,5	15,8	10,0	23,0	12,0	39,0
M20x1,5	21,2	16,0	29,5	13,0	44,5
M25x1,5	28,5	20,5	37,0	13,0	47,0
M32x1,5	34,5	27,5	44,0	15,0	51,0
M40x1,5	42,5	35,0	51,5	15,0	53,5
M50x1,5	54,5	45,0	65,5	16,0	55,0

