

RQG SUORA LIITIN

FLEXAquick-sarja

5020.026.229

RQG-P AD34,5 PG29 suora musta

- Metrinen tai PG-kierre
- Suora runko
- RQG IP 68/ IP 69K
- RQG1 IP 66



TUOTEKUVAUS

RQG ja RQG1 liittimet ovat valmistettu polyamidista. Liittimet kestävät hyvin öljyä, useita happoja ja liuottimia .
Liittimet ovat halogeenivapaita.

Tiiveysluokka


RQG: IP68

RQG1: IP66

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	34,5
Kierre	PG29
Pakkauskoko	25 kpl
IP-luokka	IP68, IP69K
Hyväksynnät	CPT, cRUus, DB, Lloyd's, REACH, RoHS, VDE
Väri	Musta
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C
Materiaali	Polyamidi

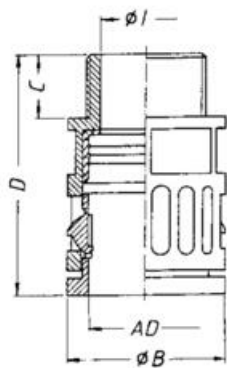

	AD	ϕI	ϕB	C	D
PG 7	10,0	7,0	17,0	10,0	32,5
PG 9	13,0	10,0	20,0	10,0	35,0
PG 11	15,8	12,5	23,0	10,0	37,0
PG 13,5	18,5	13,5	25,5	11,0	40,0
PG 16	21,2	17,0	29,5	12,0	43,5
PG 21	28,5	23,5	37,0	12,0	46,0
PG 29	34,5	30,0	44,0	12,0	48,5
PG 36	42,5	36,5	51,5	11,5	50,5
PG 48	54,5	48,0	65,5	14,5	54,0

