


SPR-EDU-AS TERÄSSUOJALETKU

SPR-sarja

4010.111.015

SPR-EDU-AS AD19 15x19 mm teräsletku

- Terässuojaletku teräspunoksella
- Erittäin taipuisa
- Venytyksen ja puristuksen kestävä
- Suojaa kovalta mekaaniselta kuormitukselta

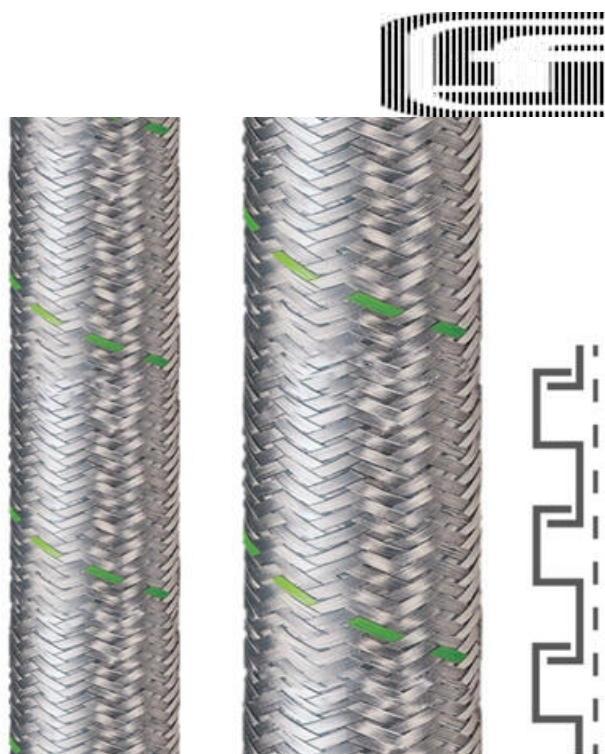

TUOTEKUVAUS

SPR-EDU-AS on suojaava metalliletku, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja päällystetty teräspunoksella. Tiiveysluokka IP40.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	19
Sisämitat	15 mm
Ulkomitat	19 mm
Pakkauskoko	50 m
Hyväksynnät	BWB, VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	32
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	80
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,27

