




FLEXAGRAFF® - CU-PU SUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

2540.707.029

FLEXAGRAFF-CU-PU AD36 29x37 mm teräsletku
vihreä

- EMC häiriösuojattu
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto
- Nesteenpitävä

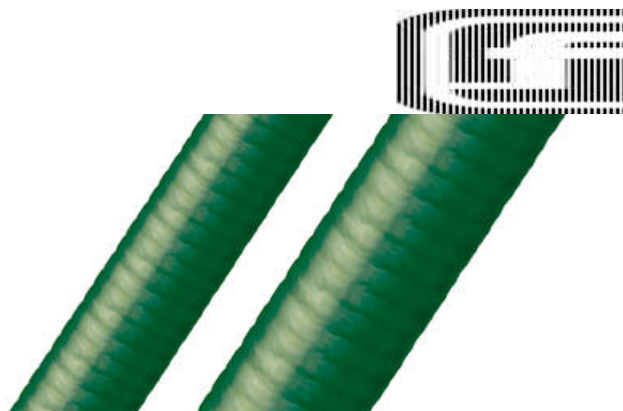

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff® - CU-PU on polyuretaanista, galvanoidulla teräsvahvistuksella, tehty suojaletku. Letkulla on hyvät EMC-ominaisuudet. Tiiveysluokka on IP68.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	36
Sisämitat	29 mm
Ulkomitat	37 mm
Pakkauskoko	10 m
Hyväksynnät	EMC, VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	130
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	325
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino/m	1

