OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KIILAHIHNAPYÖRÄ SPC

Taper-lock holkilla

03SPC0200
Kiilahihnapyörä 3 riv



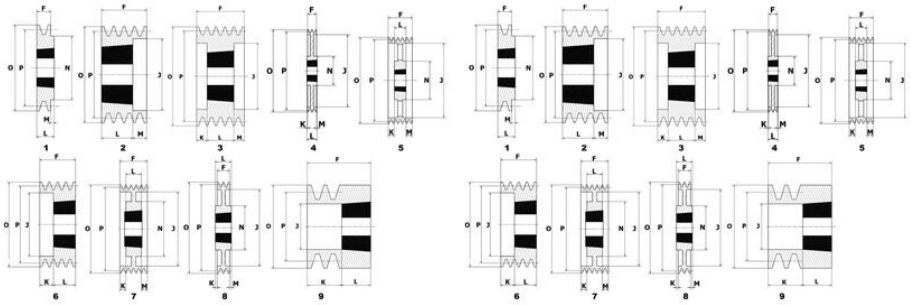
- Kiinnitys taper-lock holkilla
- Saatavilla myös esiporattuna
- Myös piirustusten mukaan
- Valurautaa GG20

TUOTEKUVAUS

Kiilahihnapyörät Taper Lock® lukituksella. Hihnapyöriä on myöskin mahdollista saada esiporatulla reiällä. kuten myöskin piirustuksen mukaisia tuotteita.

TEKNISET TIEDOT

F	85 mm
Hihnalle	C SPC XPC
J	144 mm
Jakopituus	200 mm
K	20 mm
L	45 mm
M	20 mm
Malli	3
Number of tracks	3 kpl
Onton akselin maksimi halkaisija	60 mm
Taper-lock holkin koko	2517
Ulkohalkaisija	210 mm


F
O P
N
J
M
L
1
2
3
4
5
K
6
7
8
9