OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# KIILAHIHNAPYÖRÄ SPC

Taper-lock holkilla

05SPC1250
Kiilahihnapyörä 5 riv

- Kiinnitys taper-lock holkilla
- Saatavilla myös esiporattuna
- Myös piirustusten mukaan
- Valurautaa GG20

**TUOTEKUVAUS**

Kiilahihnapyörät Taper Lock® lukituksella. Hihnapyöriä on myöskin mahdollista saada esiporatulla reiällä. kuten myöskin piirustuksen mukaisia tuotteita.

## TEKNISET TIEDOT
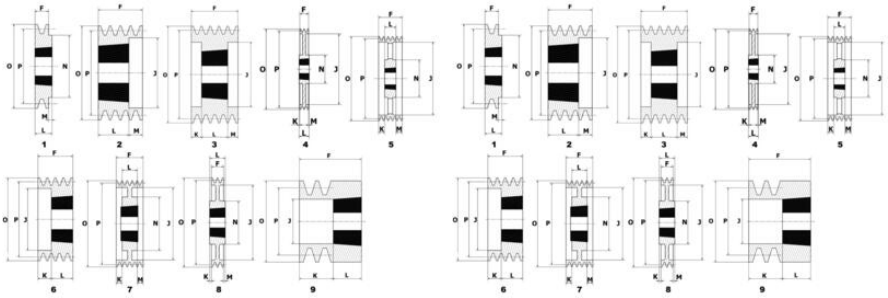
| | |
|---|---|
| **F** | 136 mm |
| **Hihnalle** | C SPC XPC |
| **J** | 1187 mm |
| **Jakopituus** | 1250 mm |
| **K** | 17 mm |
| **L** | 102 mm |
| **M** | 17 mm |
| **Malli** | 5 |
| **N** | 267 mm |
| **Number of tracks** | 5 kpl |
| **Onton akselin maksimi halkaisija** | 125 mm |
| **Taper-lock holkin koko** | 4535 |
| **Ulkohalkaisija** | 1260 mm |