

## KULMAJATKOLIITIN

Sarja 57130

57130 10  
Kulmajatkoliitin 10mm

- Ø4 - 14mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | L                 |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 10 mm             |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 80 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali     | NBR               |

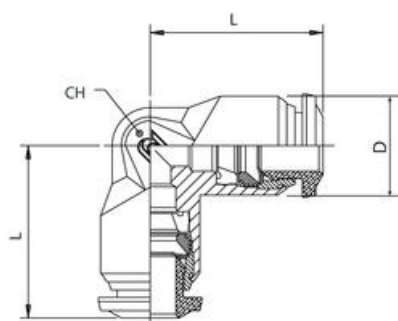

|          | L    | CH | D    |
|----------|------|----|------|
| 57130 4  | 17,0 | 9  | 10   |
| 57130 5  | 20,0 | 11 | 12,5 |
| 57130 6  | 21,0 | 11 | 12,5 |
| 57130 8  | 22,5 | 13 | 14   |
| 57130 10 | 26,5 | 16 | 17   |
| 57130 12 | 30,5 | 19 | 21,5 |
| 57130 14 | 32,5 | 19 | 21,5 |