



## PAINEOHJATTU VENTTIILI 3/4"-2 1/2"

353-sarja

SCG353052

Puhdistusventtiili 2/2 NC 3/4", 230VAC 50Hz 6W  
Ø25mm, pikaliitin

- Kierre tai pika-asennus
- Runko alumiinia
- Ilma- tai sähköohjattu
- Virraton suljettuna




### TUOTEKUVAUS

353-pulssiventtiilisarja on uudistunut. Katso sivuiltamme uuden tuotesarjan tiedot ja kysy tarvittaessa apua asiantuntijoiltamme!

### TEKNISET TIEDOT

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ilman paine-ero maksimi    | 8,5 bar                  |
| IP-luokka                  | IP65                     |
| Jousen materiaali          | Ruostumaton teräs        |
| Jännite AC                 | 230 V                    |
| Kalvon materiaali          | TPE                      |
| Kelan materiaali           | Epoksi                   |
| Kv arvo                    | 14                       |
| Liitäntä                   | 3/4" BSP, Paineliittimet |
| Läpikulku                  | 25 mm                    |
| Materiaali oikosulkurengas | Kupari                   |
| Max. aineen lämpötila      | 85 °C                    |
| Max. käyttölämpötila       | 85 °C                    |
| Max. paine                 | 10 bar                   |
| Max. virtaus               | 233 l/min                |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Min. aineen lämpötila</b>   | -20 °C             |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -20 °C             |
| <b>Männän materiaali</b>       | Ruostumaton teräs  |
| <b>Paine-ero minimi</b>        | 0,35 bar           |
| <b>Paino</b>                   | 0,85 kg            |
| <b>Rungon materiaali</b>       | Alumiini           |
| <b>Tehonkulutus</b>            | 6 W                |
| <b>Tiivisteiden materiaali</b> | NBR                |
| <b>Toiminta 1</b>              | 2/2                |
| <b>Toiminta 2</b>              | Normaalisti kiinni |

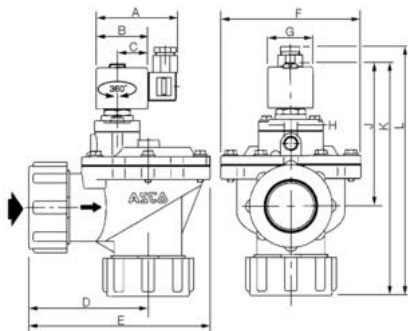

| Ventil    | A  | B  | C  | D   | E   | F   | G  | H   | J   | K   | L   |
|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| SCG353052 | 75 | 45 | 27 | 88  | 125 | 75  | 39 | -   | 92  | 175 | 195 |
| SCG353053 | 75 | 45 | 27 | 88  | 125 | 75  | 39 | -   | 92  | 175 | 195 |
| SCG353065 | 80 | 50 | 30 | 117 | 177 | 136 | 45 | 3/8 | 131 | 225 | 242 |