

BACK VALOKENNO ERILLISELLÄ VAHVISTIMELLA

OEM207N24AD

Vahvistin, 24VAC/VDC, 2xrele, 2 kanavaa

- Pienikokoiset valokennot, Ø10 mm
- Soveltuu hyvin likaiseen ympäristöön
- Viiveellinen ja kaksikanavainen malli saatavana
- Leveä keila, helppo kohdistaa




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntätyyppi	11-napainen kanta
Toimintasuunta	Kyllä
Reaktioaika	33 ms
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Tehonkulutus	2,8 W
Max. syöttöjännite AC/DC	24 V
Min. syöttöjännite AC/DC	24 V

OEM207N

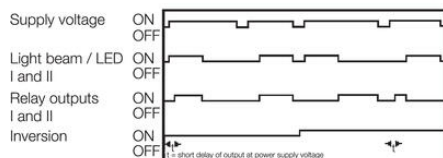

OEM207N

