

HAARUKKAVALOKENNO SRF

SRF-L-50-5-P

Haarukkavalokenno, laser, 50mm, PNP, M8-liitin

- 30, 50, 80 tai 120 mm kita
- Vankka metallirunko lasilinssillä
- Resoluutio jopa 0,3 mm



TUOTEKUVAUS

Datalogicin haarukkavalokenno SRF soveltuu mainiosti vaativaan ympäristöön tukevan rakenteen ansiosta ja pienin tunnistettava esine on jopa 0,3 mm. Huom! vain yksi säde.

Haarukasta löytyy herkkydensäätöpotentiometri ja joka suuntaan näkyvä ledi toimintatilasta. Ulostulona PNP tai NPN ja light-on/dark-on tila valittavissa. Valonlähteenä näkyvä punainen LED.



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Haarukka
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 3-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	Laser
Paino	110 g
Valon tyyppi	Punainen laser
IP-luokka	IP65
Mitat (mm)	10 x 70 x 79
Reaktioaika	0,1 ms
Taajuus	5000 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	Lasi
Rungon materiaali	Alumiini
Max. ulostulovirta	0,2 A
Max. virrankulutus	0,02 A
Max. käyttölämpötila	60 °C

Min. käyttölämpötila	-10 °C
Kitakorkeus	50 mm
Kitasyvyys	54 mm
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynnät	CE, UL

INDICATORS AND SETTINGS

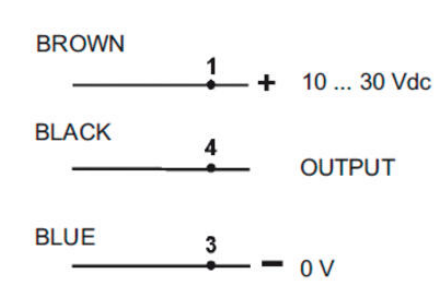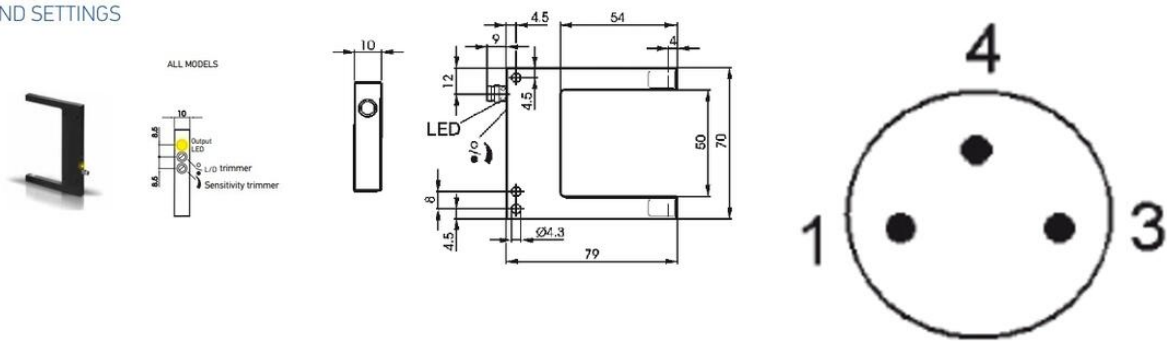

INDICATORS AND SETTINGS

