

CONTACT-DUO PROFIILIT

3100.0110N

Turvareunaprofiili 32 mm, NBR




- Helppo ja nopea asentaa
- Toimivat kulmat ja erikoismuodot
- Ei mekaanisia kulumia osia



TUOTEKUVAUS

Turvareunajärjestelmä

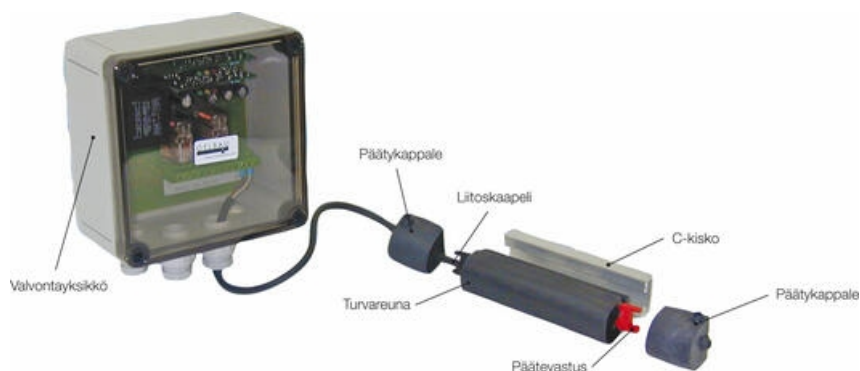

Erikoismuodot mahdollisia





TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, TÜV NORD
IP-luokka	IP67
Korkeus	32 mm
Kytkenjännite	5 V
Kytkenvirta	0,6 mA
Materiaali	NBR
Max. ympäristön lämpötila	50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Turvareunan max. pituus	100 m
Turvareunojen max. lukumäärä	10 kpl
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD

