



HAN E® 6-NAPAINEN LIITINMODUULI


09140062733

Han-Modular® 6E naaras Quick Lock®



Pushing Performance
Since 1945

- 6-napainen
- 16A / 500 V
- Quick Lock®- tai puristusliitos
- Johdinala 0,5–4 mm²

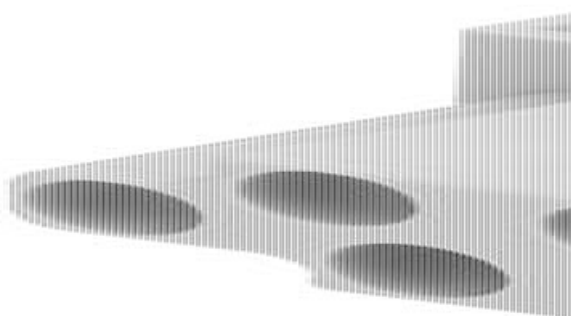

TUOTEKUVAUS

HARTING E-moduuli täyttää suuria virtatarpeita, pienessä koossa! Moduulissa on kuusi kontaktia, johon johtimet liitetään puristus- tai Quick-Lock®-liitännällä. Puristusliitännällä oleva malli tarvitsee erikseen kosketinpinnit, sekä työkalut asentamista varten. Quick-Lock® helpottaa asennusta, sillä se ei vaadi erikoistyökaluja asennukseen. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehyksestä.

TEKNISET TIEDOT

Kosketinosien materiaali	Polykarbonaatti
Liitäntä	Quick-Lock
Max. johdinala	2,5 mm ²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	0,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	6
Nimellisjännite	500 V
Nimellisvirta	16 A
Tyyppi	Naaras